

IPS-ARB5606

アラームボックス



特徴

- ・RS485 によるNVR&XVRへのアクセスをサポート
- ・16chアラームイン/6chアラームアウトインターフェースをサポート
- ・異なるアラーム ボックスへのアクセスを決定するための 2 ビット DIP スイッチ (0/1) をサポートします。バックエンドストレージ デバイスにアクセスできる最大 4 つのアラーム ボックスをサポート
- ・ユニバーサル 12V 電源をサポート別のアダプターを使用するか、DVR アダプターを使用して 1 ~ 2 電源ケーブルを使用してアラーム ボックスに電力を供給することをサポートします。
- ・フロントパネルには電源インジケータ (PWR) があり、デバイスの電源が入っているときに点灯し続けます。フロントパネルには信号通信インジケータ (ACT) があり、アラームボックスとXVR/NVR機器の間で通信が確立されると 1 秒ごとに点灯します。
- ・XVR/NVRデバイスとアラーム ボックス間の通信が確立されている場合、リンクされたアラームはアラーム入出力インターフェースで設定できます。

技術仕様

一般的な

コミュニケーション	RS485ポート×1
ディップスイッチ	2ビット

警報

アラーム入力	16ch
アラーム出力	6ch

電気

電源	12V/1A (または DVR 電源を使用するには 1 ~ 2 電源ケーブルを使用)
消費電力	0.2W

環境

動作温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
動作湿度	10%~90%RH


工事

寸法	97.68mm×90.3mm×33mm (3.85インチ×3.56インチ×1.3インチ)
正味重量	≤0.2kg(0.44ポンド)
インストール	デスクトップのインストール


認証

認証	FCC: 近日公開予定
	CE: 近日公開予定
	UL: 近日公開予定

フロントパネル

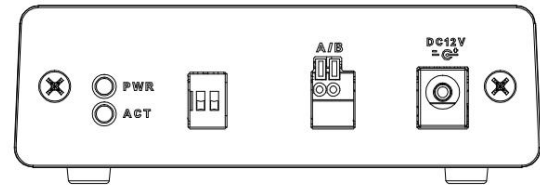

後面パネル

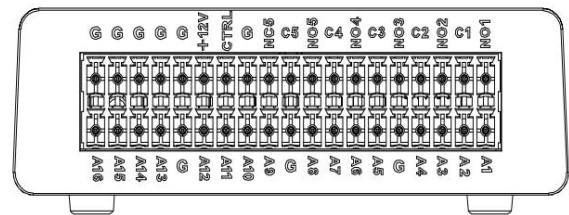

寸法(mm)

