IPS 周辺機器 ｜ カタログNo. A-142

# DH-CS4220-16GT-240

PoE Hub 16給電/20ポート

PoE HUB × 16 PORTS × MANAGED



製品画像









**16ポート** PoE給電ポート

**240W** PoE給電容量・合計（以下）

**90W** ポート1・2の最大給電出力

## 主な特長

**01 全ポートギガビット**
PoE 16ポート＋アップリンク4ポート（RJ-45×2、SFP×2）。

**02 最大90Wの高出力**
ポート1・2は90W以下、ポート3〜16は30W以下に対応。

**03 Web・アプリ管理に対応**
Web画面とアプリで管理。ポートVLAN、STP／RSTPも搭載。

**04 PoEウォッチドッグ**
長距離PoE（最大250m）とPoEウォッチドッグで、運用を支援。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 型番 | DH-CS4220-16GT-240 |
| スイッチ種別 | ギガビット対応 スマートマネージドPoEスイッチ／レイヤ2 |
| PoEポート | ポート1〜16：RJ-45 ×16<br>10／100／1000Mbps、PoE対応 |
| アップリンク | ポート17・18：RJ-45 ×2（10／100／1000Mbps）<br>ポート19・20：SFP ×2（1000Mbps） |
| PoE規格 | IEEE 802.3af／802.3at／802.3bt、Hi-PoE |
| PoE給電上限 | ポート1・2：90W以下 / ポート3〜16：30W以下<br>合計240W以下 |
| 長距離PoE | 最大250m（通信速度は10Mbpsに制限） |
| スイッチング容量 | 40Gbps |
| パケット転送速度 | 29.76Mpps |
| パケットバッファ | 4Mbit |
| ジャンボフレーム | 15Kバイト |
| MACテーブル | 8K |

## 仕様（続き）

# DH-CS4220-16GT-240

| | |
|---|---|
| **VLAN** | ポートベースVLAN／32 |
| **スパニングツリー** | STP／RSTP |
| **通信規格** | IEEE 802.3／802.3u／802.3x／802.3ab／802.3z |
| **管理方式** | Web管理、アプリ管理 |
| **電源** | 内蔵電源／AC100～240V、47～63Hz、最大4A |
| **消費電力** | 待機時：8.3W以下 / 最大負荷時：265W |
| **動作温度・湿度** | −10～+55°C / 5～95%RH（結露なきこと） |
| **本体寸法** | 440×220×44mm（幅×奥行×高さ） |
| **質量** | 2.37kg |
| **設置方法** | 卓上設置／ラックマウント |
| **筐体** | 金属製 |

## 外形寸法図（単位：mm [inch]）

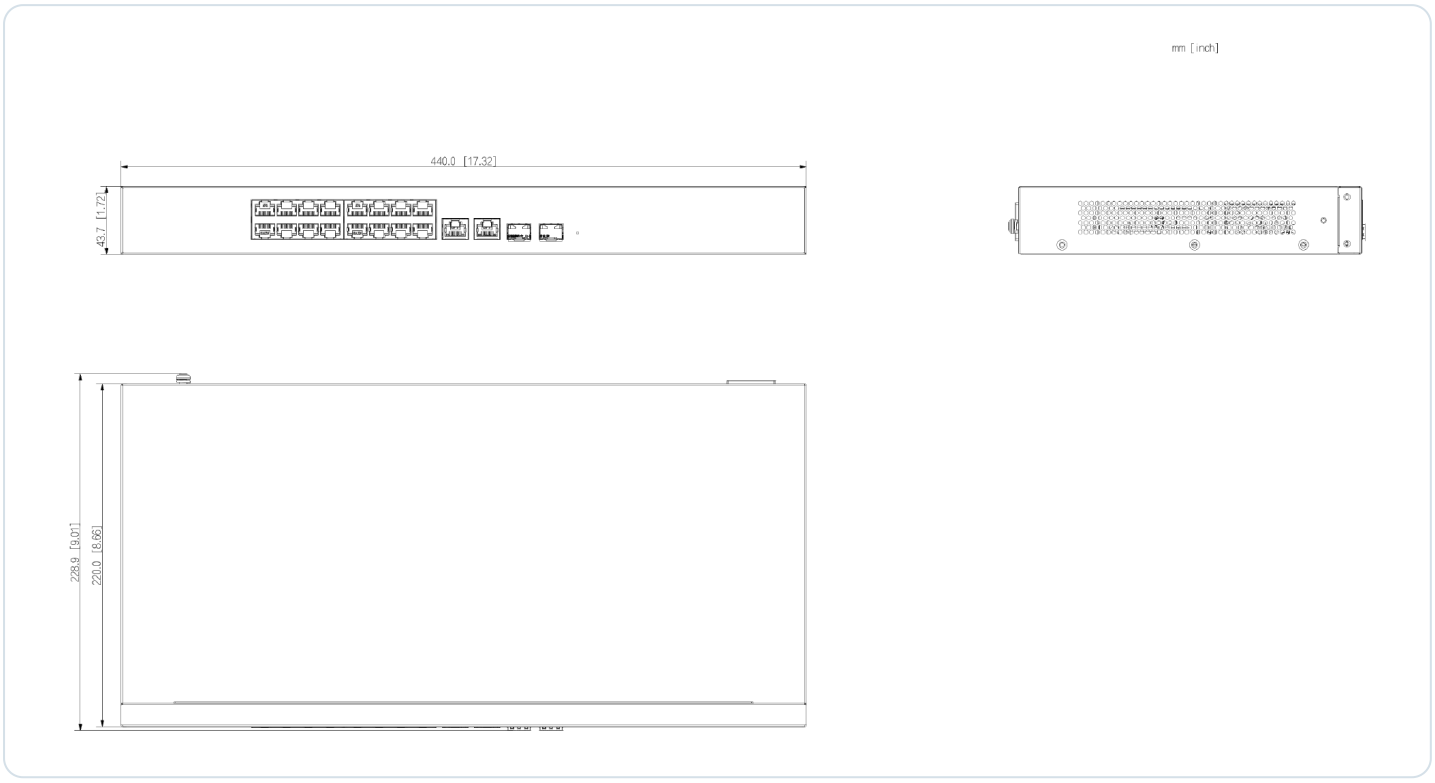


※ 各ポートの上限と全ポート合計の給電容量（240W以下）を、両方満たす構成でご使用ください。
※ 長距離PoE使用時は、通信速度が10Mbpsに制限されます。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。