

HAP120


集音マイク




全方向マイク
クリアで自然な音質
雷/静電気/電源極性誤接続の保護

Interface information

- RCA female connector
- DC Power connector

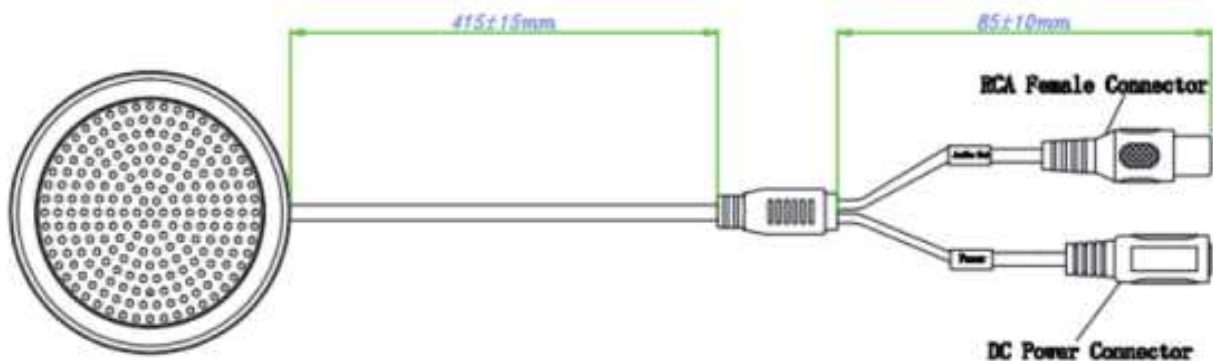

Dimensions (mm/inch)

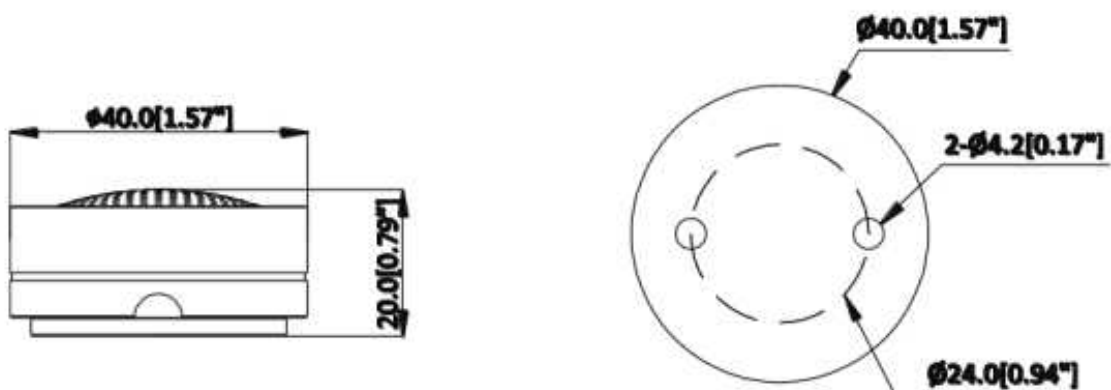

主な仕様

集音範囲 10～70㎡
感度 $-34 \pm 3\text{db}$
周波数応答 80Hz～16kHz
指向特性 全方向
SNR(re94db SPL=1Pa@1kHz) 58db
ダイナミックレンジ 74db
最大音圧レベル 110dbSPL(1kHz, 高調波歪み1%)
出力抵抗 600Ω (不均衡)
出力振幅 2.5VPP/88dbSPL
マイク メッキフィルムコンデンサーマイクヘッド
動作電圧 DC12V
動作電流 40mA
動作温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
筒体材質 アルミニウム
本体色 シルバー
外形寸法 $\Phi 40\text{mm} \times 20\text{mm}$
重量 48g
認証 CE/FCC