

画角を選べる。衝撃にも強い。
共用部に、充実の基本性能を。

フルHD・電動レンズ・130dB WDR・音声・60m IRを1台に。

IPS-HCDM5231-2C-M-DP

2MP 2.7～12mm電動バリフォーカル 2ケーブル IRドームカメラ / マイク内蔵

2.7-12mm

電動バリフォーカルで画角を調整

130dB WDR

強い明暗差・逆光にも対応

60m SMART IR

赤外線最大約60m / 夜間は白黒監視



実機写真

現場に合わせる画角と、充実の基本性能。

01 2MPで、細部まで記録

1920×1080・最大30fpsのフルHD映像。
水平約102°～33°で現場に合わせて調整。

02 逆光・環境変化にも対応

130dB True WDRで明暗差を補正。
Super Adapt・3D NRで映像を調整。

03 暗所・夜間をしっかり監視

Starlight+130dB WDRで暗所・逆光に。
赤外線最大約60mで暗闇は白黒撮影。

04 音声・屋外施工にも対応

内蔵マイクで現場音声も記録。
金属筐体・IP67・IK10で衝撃に備える。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

広く見る。ポイントを大きく映す。

電動レンズで現場に合わせて画角調整。音声・夜間・逆光にも対応。

電動レンズ / 広角から望遠へ

2.7mm / 広角




12mm / 望遠



広く見渡す監視から、ポイントを大きく。
水平画角：約102° → 約33°に調整。

2ケーブル / 映像と電源の接続

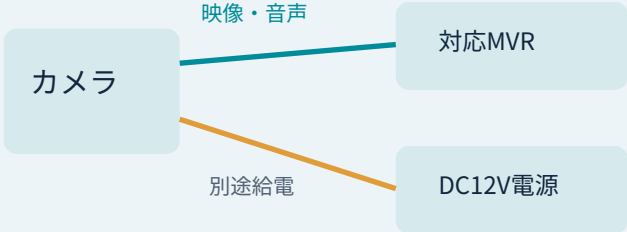

同軸ケーブル+DC12V電源で接続。

こんな現場の防犯・運用提案に

集合住宅の共用部

人が近づく場所をIK10で監視。
夜間も赤外線で状況を記録。

店舗・出入口

130dB WDRで逆光に対応。
映像と音声を合わせて記録。

既設同軸の更新

配線を活かした更新を検討。
対応MVR・別途電源を確認。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大30fps / 2.7～12mm電動・F1.5
画角・夜間	水平約102°～33° / Smart IR・最大約60m
低照度・補正	Starlight：0.002Lux / F1.5 / 130dB True WDR・3D NR
音声・映像出力	マイク内蔵 / HDCVI・TVI・AHD・CVBS（BNC × 1）
電源・屋外	DC12V（PoC非対応） / IP67・IK10・-30～+60℃
寸法・重量	Φ126 × 高さ100mm / 約630g・オールメタル

※ 本機はPoC非対応です。同軸ケーブルのほかにDC12V電源が必要です。録画機の対応状況をご確認ください。

※ 既設同軸配線は種類・距離・劣化状態・接続部等の確認が必要です。撮影・赤外線性能は環境により異なります。

※ 図は動作・接続のイメージです。IK10はすべての破損を防ぐものではありません。記載内容は2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

電動レンズ × WDR × Smart IR

IPS-HCDM5231-2C-M-DP