

エレベーター内を、広く確認。 同軸配線で、シンプルに。

2MP・2.1mm固定レンズ・赤外線LED・電源重畳方式に対応。

IPS-KS-1D40P

2MP AHD 固定焦点ドーム型エレベーターカメラ / ワンケーブル対応

2.1mm WIDE

狭い空間を広く映す固定レンズ

FULL HD

1920×1080 / 最大25・30fps

ONE CABLE

専用電源重畳機器との組合せで給電



製品写真

かご内監視に、広角と配線の実用性を。

01 2.1mm固定レンズで広く撮影

エレベーターかご内の状況確認に。
狭い空間に適した広角の固定レンズ。

02 フルHDで、状況を記録

1920×1080・25P/30Pの映像出力。
AHD2.0 / CVBSを選択できます。

03 暗所や明暗差に対応

赤外線LED・D-WDR・2DNR / 3DNR。
デイナイト切替と霧補正も搭載。

04 ワンケーブルで構成を簡素化


専用機器から同軸ケーブル経由で給電。
DC12V電源による運用にも対応。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

かご内を見渡す、広角の専用モデル。


2.1mm固定レンズと電源重畳方式で、エレベーター監視を構成。

広角撮影 / かご内監視のイメージ

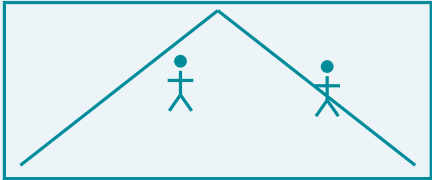

天井から、かご内の状況を確認。
設置位置・向きは実際の映像で調整。

専用機器でワンケーブル給電

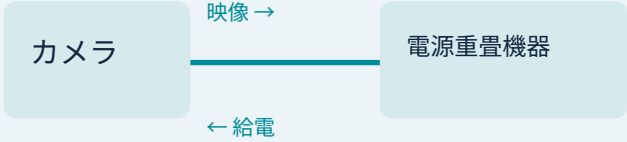

SOPB-4000 / SOPB-8000から給電。
対応AHD録画機と組み合わせて記録。

こんな現場の防犯・運用提案に

集合住宅

エレベーター内の状況を確認。
出入口カメラと合わせて提案。

ビル・施設

かご内の動きや状況を記録。
必要な箇所をマスク設定。

既設設備の更新

同軸配線・給電機器を確認。
AHD対応録画機との構成を検討。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・25P/30P / 2.1mm固定
センサー・出力	1/2.9型 2.1M CMOS / AHD2.0・CVBS
映像補正	D-WDR・2DNR・3DNR・DEFOG / デイナイト切替
監視・設定	モーション検知・プライバシーマスク4ブロック・OSD
電源	電源重畳方式（SOPB-4000 / SOPB-8000） / DC12V 500mA
環境・消費電力	-10～+50℃・湿度90%以下 / 消費電力1.8W

※ ワンケーブル給電には仕様書記載の専用電源重畳機器が必要です。一般的なHDCVI PoC機器との互換性はご確認ください。

※ 図は設置・接続のイメージです。配線種類・距離・状態、昇降設備の条件、録画機の対応状況をご確認ください。

※ 撮影性能は照度・被写体・設置位置等に依存します。記載内容は製品仕様書に基づき2026年10月確認。

お問い合わせは当店まで

広角 × AHD × ワンケーブル

IPS-KS-1D40P