IP 環境センサー

IPS-KS-200A

室内用

特長

- 周辺機器の接続なしに IPネットワークでセンサーデータを送信
- 対応センサー：温/湿度、揮発性有機化合物(VOCS)、二酸化炭素(Co2)、PM2.5/PM10
- センサーの状態を LED色で 5段階表示
- ブザーによる警告アラーム発生
- PoE 支援
- NVRを通じた映像と環境データの統合管理

仕様

センサー	
温度	-40 ~ 125ºC
湿度	0 ~ 100%RH
揮発性有機化合物(TVoC)	0 ~ 60000 ppb
二酸化炭素(Co2)	0 ~ 40000 ppm
PM2.5/PM10	0.3 ~ 1000 μg/m3

ネットワーク		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、NTP、ARP、ICMP
	ネットワーク	RJ-45 (10/100 Base-T)
ソフトウェア		IP Installer、UVMS、MV3000

一般		
LED 状態表示		非常に良い：青色 良い：緑色 普通：黄色 悪い：茶色 非常に悪い：赤色
入力電源	電源	DC12V、PoE – 802.3af ：PS5712 Splitter
	消費電力	3W
接続ケーブル		DC jack / Ethernet / Reset
動作可能周囲環境		-10~50度 / 90% 以上
外形寸法		128(幅)x128(奥)x46(高)

*)製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。
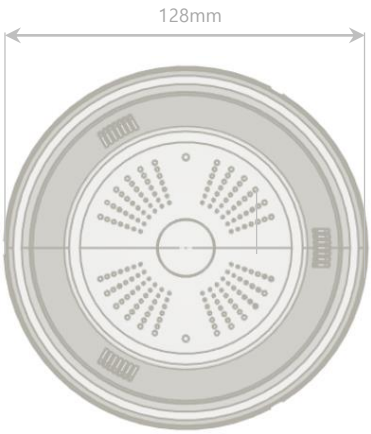
外形寸法