

HD 4K DVR

IPS-KS-3100 Series

Novatek Chip Model



[IPS-KS-3104]




[IPS-KS-3108/3116]

- AHD/TVI/Analog カメラ対応
- 5c-2vケーブル最大 400M以上伝送
- 複雑なネットワーク設定が不要な ezP2P™ クラウドサービス
- 2つの PUSH 機能サポート
 - PUSH ビデオコール(iPhone/iPad & Android Phone)
 - PUSH ネットワーク接続(イベント発生時、遠隔接続)
- 設定ウィザードを利用した簡単設定
- 遠隔ソフトウェア(UVMS)とスマートフォンによる遠隔監視

項目	IPS-KS-3104	IPS-KS-3108	IPS-KS-3116
圧縮方式	Video : H.264/H.265、Audio : ADPCM		
最大ハードディスク台数	3.5インチ x 1	3.5インチ x 2	3.5インチ x 2
外部ストレージ	e-SATA x 1		
OS	エンベデッドLinux		
映像	4 チャンネル	8 チャンネル	16 チャンネル
入力フォーマット	AHD / TVI / SD		
映像モード	NTSC / PAL		
ライブディスプレイ	120 fps	240 fps	480 fps
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、6分割、9分割	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、13分割、16分割
映像出力	HDMI 1024x768、1280x1024、1920x1080、2560x1440、3840x2160 (4K)		
	VGA 1024x768、1280x1024、1920x1080		
	Spot(CVBS) 720x480		
録画速度	D1~2M、4M Lite 120 fps	240 fps	480 fps
	3M 72 fps	144 fps	288 fps
	4M 60 fps	120 fps	240 fps
	5M 48 fps	96 fps	192 fps
	4K Lite 60 fps	120 fps	240 fps
	4K 7 fps (ch#1のみ)	56 fps	112 fps
録画解像度	HD 1280x720、1920x1080、1920x1536、2560x1440、2560x1944、3840x2160		
	NTSC 720x480、960x480		
	PAL 720x576、960x576		
録画モード	ノーマル、スケジュール、アラーム、モーション プリおよびポストアラーム録画、非常録画、簡単バックアップ		
再生と検索コントロール	速度	X1、x2、x4、x8、x16、x32	
	画面モード	全画面、4分割	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、13分割、16分割
	機能	イベント検索によるインテリジェント検索、タイムバー、カレンダー(日付と時刻)	
オーディオ入力/出力	4 x 1	8 x 1	8 x 1
アラーム入力/リレー出力	4 x 1	8 x 2	16 x 4
P/T/Z コントロール (RS-485)	仮想パッドコントロール / マウスコントロール キーボードによる Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris		
LAN	100Mbps (RJ45)	1000Mbps (RJ45) 固定 IP、DHCP & DDNS	
ネットワーク機能	1) デュアルストリーミング (ローカル録画とネットワーク伝送) 2) ネットワークバンド帯域幅コントロール (25 Kbps ~ 1000 Mbps) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびE-Mail 通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (自動ポートフォワーディング)		
リモートクライアント	ソフトウェア	UVMS、MV3000	
	ウェブ (IE)	ライブモニタリング、検索およびシステム設定	
バックアップ	内部装置	X (非対応)	
	外部装置	USBによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバへのファイルアップロード	
電源障害後のシステム復旧	自動再起動およびジャーナルファイルシステム		
高級機能	1) USBおよびUVMSネットワークによるアップグレード 2) 設定値のインポート/エクスポート、AVIファイルバックアップ 3) HDD スマート情報 (モデル、容量、不良セクター、温度、使用期間) 4) システム過熱の警告アラーム 5) デジタルズーム		
POS	テキストベース(USBからシリアルへのサポート、TCP/IPネットワーク) / リアルタイム & 再生情報データ画面表示		
コントローラー	マウス		
電源	DC 12V 2A	DC 12V 4A	
動作可能周囲環境	0~45度 / 10%~90%		
外形寸法 (WxDxH)	300 x 249 x 45 mm	380 x 268 x 45 mm	
取得認証	CE、FCC、RoHS		

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。

FDR-3104 (4 Ch)

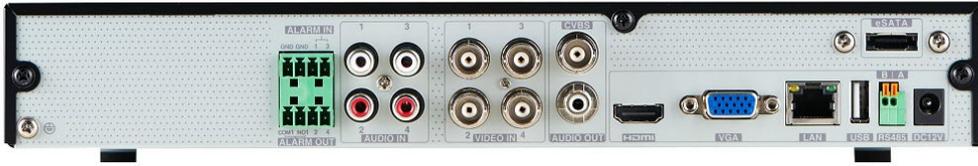

FDR-3108 (8 Ch)



FDR-3116 (16 Ch)

