

OneCable AHD

IPS-KS-4000/IPS-KS-8000

AHDワンケーブル(電源重畳方式)用電源ユニット

特長

- マルチフォーマットのフルHD信号対応
(AHD / TVI / CVI / CVBS)
- 各チャンネルの電源 LED ステータス表示
- 各チャンネルのLink LED ステータス表示
- 各チャンネルのカメラOSD制御




[IPS-KS-4000] [IPS-KS-8000]

仕様


項目	IPS-KS-4000	IPS-KS-8000
カメラ入力	AHD / TVI / CVI / CVBS (BNC_F X 4)	AHD / TVI / CVI / CVBS (BNC_F X 8)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS (BNC_F X 4)	AHD / TVI / CVI / CVBS (BNC_F X 8)
最大伝送距離	5C-HFBT : 500m以上 (推薦距離 300m) 3C-2V : 300m以上 (推薦距離 200m)	
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz	
動作可能周囲環境	-10~50度、0%~80%	
外形寸法 (WxDxH)	345.6(W) X 43.6(H) X 217.1(D)	
重量	1,900g	

外観

IPS-KS-4000

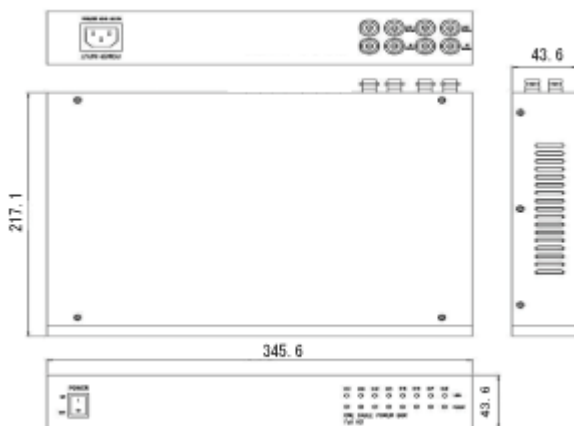

IPS-KS-8000

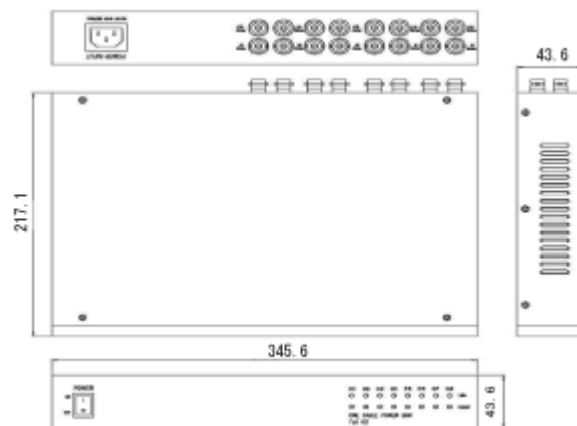

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。