

NDAA準拠を、導入しやすく。 必要な機能を、シンプルに。

フルHD・2.8mm広角・AI判別・スマート補助光・PoEを集約。

IPS-NB2212

2MP NDAA準拠 2.8mm固定 AIバレットカメラ / マイク内蔵

NDAA COMPLIANT

NDAA準拠が条件となる案件へ

107° WIDE

2.8mm固定レンズで広く監視

IR + WHITE

赤外線＋白色光のスマート補助光



実機写真

NDAA準拠と、定点監視の実用性を。

01 2.8mm広角で、広く見守る

水平約107°のワイドな画角を採用。
出入口・通路・駐車場などを広く撮影。

02 人物・車両にフォーカス

SMDで重要な動きを選別。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 スマート補助光で夜間を監視

赤外線・白色光ともに約20～30m。
IR監視に加え、白色光も活用できます。

04 配線・逆光・音声記録を支える


PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。
IP67・WDR 120dB・マイク内蔵。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

侵入・ライン越えを、AIで検知。


人物・車両を分類し、警戒したいエリアや境界を効率よく監視。

トリップワイヤー / 境界の通過



出入口・通路に仮想ラインを設定。
人物・車両のライン越えを把握。

侵入検知 / エリアへの進入

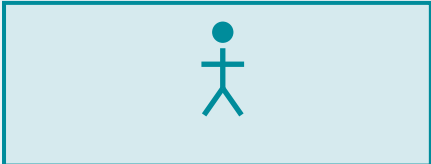

立入制限エリアや敷地を指定。
警戒エリアへの侵入を把握。

NDAA準拠のシステム提案に

公共・法人施設

NDAA準拠が条件の案件へ。
発注者の要求仕様を確認。

出入口・建物外周

広角で定点監視。AIで検知。
夜間や逆光にも対応。

複数台のシステム

標準ポイントに固定レンズ。
上位モデルと組み合わせ提案。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大30fps / 2.8mm固定・F1.6
画角・補助光	水平約107°・垂直約56° / IR・白色光とも約20～30m
AI・逆光	SMD・侵入検知・トリップワイヤー / WDR 120dB
音声・保存	マイク内蔵 / microSD最大256GB・H.265+ / H.264+
電源・屋外	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・-10～+50℃
寸法・重量	167.6 × 75.0 × 74.6mm / 約450g

※ NDAA準拠の採用条件は案件・発注者により異なります。入札・調達案件では当該案件の要求仕様をご確認ください。

※ 図は検知設定のイメージです。AI・補助光性能は設置環境、被写体、画角、設定等に依存します。microSDは別売です。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

NDAA準拠 × 広角固定 × AI

IPS-NB2212