IPS ネットワークカメラ ｜ カタログNo. I-40

IPS-NB2412M

4MP 電動バリフォーカル IR バレット型 NWカメラ マイク内蔵 NDAA準拠

NDAA × 4MP × VARIFOCAL



NDAA 準拠モデル

4MP 2560 × 1440 高解像度

2.8–12mm 電動バリフォーカル

主な特長

01 NDAA準拠モデル
公共施設・法人施設など、調達条件のある案件の選択肢に。

02 4MP＋電動バリフォーカル
2.8〜12mmで、設置後に画角を調整できます。

03 人物・車両をAIで判別
SMDとIVS周囲警戒（人物・車両分類）に対応。

04 IR＋白色光・マイク内蔵
赤外線は約30〜50m。120dB WDR・PoE＋IP67。

仕様


製品タイプ	4MP AI 電動バリフォーカル バレット型ネットワークカメラ
NDAA	NDAA準拠
イメージセンサー	1/3インチ CMOS
最大解像度	2560 × 1440（4MP）
最大フレームレート	4MP / 3MP / 1080P / 720P 60Hz：最大30fps / 50Hz：最大25fps
最低被写体照度	0.004 Lux @ F1.4（AGC ON） 0 Lux（イルミネーターON）
レンズ	2.8〜12mm F1.4 電動バリフォーカル
画角	水平：約92°〜31° 垂直：約48°〜17.2° 対角：約112°〜35.6°
照射距離	白色光：約30〜40m 赤外線：約30〜50m
デイ / ナイト	自動（ICR） / カラー / 白黒
WDR	120dB
画像補正	3D DNR / HLC / BLC / ROI ほか
SMD	対応

仕様（続き）

IPS-NB2412M

IVS周囲警戒	境界線検知（トリップワイヤー） / 侵入検知 人物・車両分類対応
その他インテリジェント機能	放棄物体検出 / 行方不明物体検出 / ビデオ例外検出
映像圧縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
ストリーム	3ストリーム対応
ビットレート	64Kbps～6Mbps
マイク	内蔵マイク ×1
オーディオ入力	1CHオーディオ入力＋内蔵マイク
ネットワーク	RJ45
ONVIF	対応
ローカルストレージ	microSDカード 最大256GB
リモート監視	Webブラウザ / NVR / NVMS2.0 / APP
PoE	IEEE 802.3af 対応
電源	DC12V / PoE
消費電力	8.5W未満
防塵・防水性能	IP67
動作温度	-10°C～+50°C
動作湿度	RH85%以下・結露なきこと
外形寸法	218.1 × 79.5 × 70.4mm
質量	約680g

外形寸法図（単位：mm）

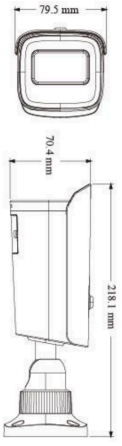

※ 入札・調達案件では、必ず当該案件の要求仕様をご確認ください。
※ AI検知性能は、設置環境、被写体、画角、照明条件、設定等により異なります。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。