

NDAA準拠という選択肢を。 画角も、AI監視も、現場に合わせる。

4MP・電動バリフォーカル・人物／車両判別・PoE・IP67を集約。

IPS-NB2412M

4MP NDAA準拠 電動バリフォーカル バレットカメラ / マイク内蔵

NDAA COMPLIANT

NDAA準拠が条件となる案件へ

2.8–12mm

電動バリフォーカルレンズ

AI DETECTION

人物・車両分類 / SMD対応



実機写真

機器選定の条件と、監視の実用性を両立。

01 広角から望遠まで、画角調整

水平約92°～31°の範囲を調整。
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

02 人物・車両にフォーカス

SMDで人物・車両にフォーカス。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 NDAA準拠モデルを提案に

調達条件を重視する案件の選択肢に。
4MP・AI・画角調整の実用性能も搭載。


04 屋外施工・音声記録を支える

PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。
IP67・IR＋白色光・マイク内蔵。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

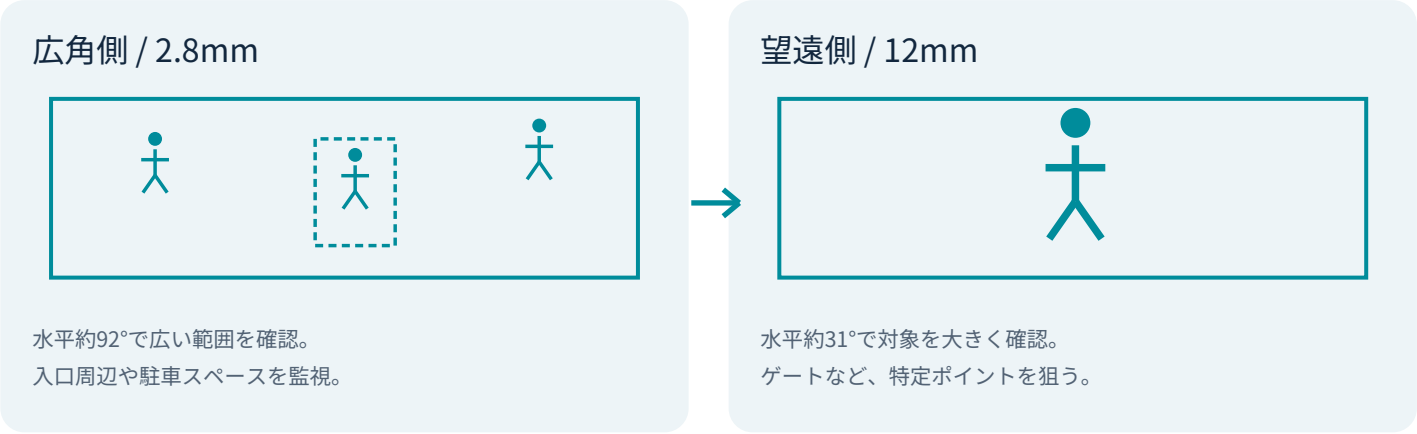

こんな案件・現場への提案に

公共・法人施設

NDAA準拠が条件の案件へ。
発注者の要求仕様を確認。

駐車場・工場

対象距離に合わせて画角調整。
人物・車両の侵入を検知。

出入口・搬入口

WDR 120dBで逆光を補正。
IRと白色光で夜間に対応。

画角調整とAI監視を支える基本性能。

撮影・レンズ	4MP：2560 × 1440・最大25/30fps / 2.8～12mm・F1.4
画角・AI	水平約92°～31° / SMD・ラインクロス・領域侵入・人物／車両分類
夜間・逆光	IR約30～50m・白色光約30～40m / WDR 120dB
音声・保存	マイク内蔵 / microSD最大256GB・H.265+ / H.264+
電源・屋外	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・-10～+50℃
寸法・重量	218.1 × 79.5 × 70.4mm / 約680g

※ NDAA準拠の採用条件は案件・発注者により異なります。入札・調達案件では当該案件の要求仕様をご確認ください。

※ 電動バリフォーカルは画角調整機能です。図は概念図です。AI・照射性能は設置環境、被写体、画角、設定に依存します。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

NDAA準拠 × 電動レンズ × AI

IPS-NB2412M