IPS ネットワークカメラ ｜ カタログNo. I-22

IPS-NBR4235-M-2.8

2MP 2.8mm固定 IRバレット型 NWカメラ マイク内蔵

2MP × 2.8mm WIDE × AI



製品画像







107° 2.8mm 広角レンズ

SMD+ 人物・車両をAI判別

30m IR 夜間監視

主な特長

01 水平約107°のワイドな画角
店舗・事務所・駐車場・倉庫などを広くカバー。

02 人物・車両をAIで判別
SMD Plusと侵入・ライン越え検知に対応。

03 夜間・逆光に強い
最大約30mのIR撮影と120dB WDRに対応。

04 PoE＋IP67のメタル筐体
マイク内蔵。LANケーブル1本で配線もシンプル。

仕様


製品タイプ	2MP AI 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	1920 × 1080 @ 25/30fps
最低照度	カラー：0.002 Lux @ F1.6 白黒：0.0002 Lux @ F1.6 IR ON：0 Lux
レンズ	2.8mm 固定焦点
最大絞り	F1.6
画角（2.8mm）	水平：約107° 垂直：約56° 対角：約127°
最低撮影距離	約0.7m
IR照射距離	最大約30m
SMD	SMD Plus
IVS	Tripwire / Intrusion 人物・車両分類対応
Smart Search	対応Smart NVRとの連携に対応
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+

仕様（続き）

IPS-NBR4235-M-2.8

映像圧縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
WDR	120dB
映像補正	BLC / HLC / 3D NR
マイク	内蔵
ネットワーク	RJ-45（10/100 Base-T）
ONVIF	Profile S / G / T
ローカルストレージ	microSDカード 最大256GB
管理ソフトウェア	DSS / DMSS
スマートフォン	iOS / Android
電源	DC12V / PoE（IEEE 802.3af）
最大消費電力	4.2W（DC12V） / 5.1W（PoE）
防塵・防水性能	IP67
筐体材質	メタル
動作温度	-40°C～+60°C
外形寸法	166.2 × 70 × 70mm
質量	約480g

外形寸法図（単位：mm [inch]）

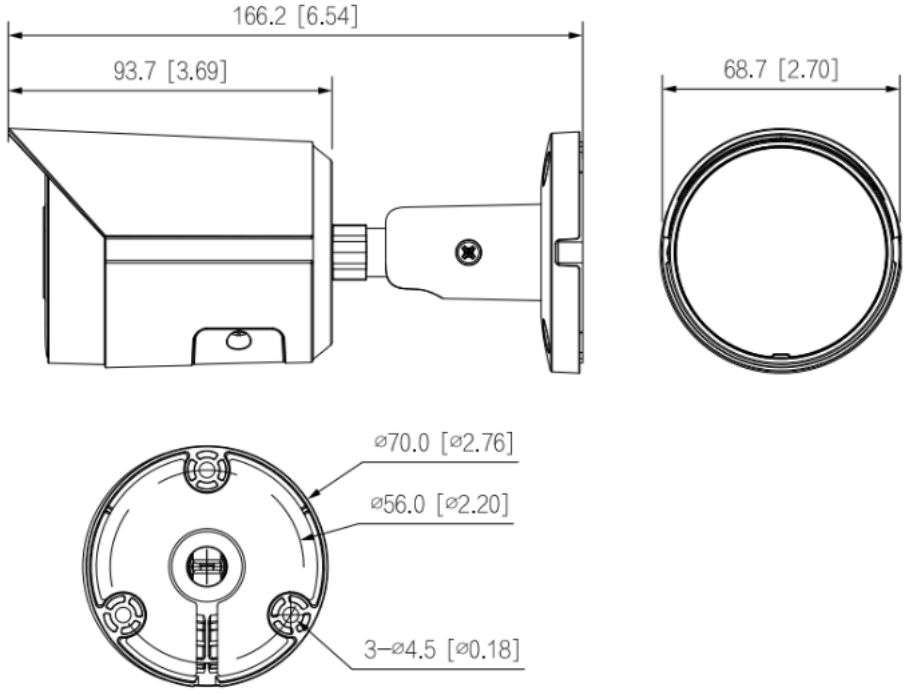

※ IR照射距離は設置環境、被写体、反射条件等により異なります。
※ Smart Searchは対応するSmart NVRとの組み合わせで利用する機能です。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。