

シンプルだから、使いやすい。
AIで、監視をもっとスマートに。

フルHD・2.8mm広角・人物／車両判別・マイク・PoEを集約。

IPS-NBR4235-M-2.8

2MP AI 2.8mm固定 IRバレットカメラ / マイク内蔵

107° WIDE

2.8mm固定レンズで広く監視

AI DETECTION

人物・車両を分類 / SMD Plus

30m IR

赤外線最大約30m / 夜間監視



実機写真

定点監視に、広角・AI・音声を。

01 2.8mm広角で、広く見守る

水平約107°のワイドな画角を採用。
出入口・通路・駐車場などを広く撮影。

02 人物・車両にフォーカス

SMD Plusで重要な動きを選別。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 夜間・逆光にも対応

赤外線最大約30mで夜間を白黒撮影。
WDR 120dBで明暗差のある入口にも。

04 屋外施工・音声記録を支える


PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。
IP67・WDR 120dB・マイク内蔵。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

侵入・ライン越えを、AIで検知。


人物・車両を分類し、警戒したいエリアや境界を効率よく監視。

トリップワイヤー / 境界の通過



出入口・通路に仮想ラインを設定。
人物・車両のライン越えを把握。

侵入検知 / エリアへの進入

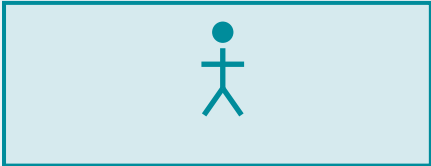

立入制限エリアや敷地を指定。
警戒エリアへの侵入を把握。

こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・事務所

広角で室内や出入口を監視。
映像と音声で状況を記録。

駐車場・倉庫

人物・車両の侵入を検知。
夜間は赤外線で監視。

建物外周・多台数案件

定点監視に必要な機能を集約。
PoEで配線をシンプルに。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.8mm固定・F1.6
画角・夜間	水平約107°・垂直約56° / IR最大約30m
AI・逆光	SMD Plus・侵入検知・トリップワイヤー / WDR 120dB
音声・保存	マイク内蔵 / microSD最大256GB・Smart H.265+ / H.264+
電源・屋外	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・-40～+60℃
寸法・重量	166.2 × 70 × 70mm / 約480g・金属筐体

※ 図は検知設定のイメージです。検知対象・範囲・感度などの設定が必要です。microSDカードは別売です。
※ AI検知・IRの性能は画角、撮影距離、被写体、反射条件等により異なります。IR照射距離はAI検知距離ではありません。
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

2.8mm広角 × AI × PoE
IPS-NBR4235-M-2.8