

広く見る。遠くを狙う。
画角を合わせ、AIで見分ける。

4MP・電動バリフォーカル・人物／車両判別・夜間IRを集約。

IPS-NBR5441-4M-Z

4MP AI 電動バリフォーカル IRバレットカメラ / マイク内蔵

2.7-13.5mm

電動バリフォーカルレンズ

AI DETECTION

人物・車両を分類 / SMD Plus

60m IR

赤外線最大約60m / 夜間監視



実機写真

現場に合わせて、監視範囲を最適化。

01 広角から望遠まで、画角調整

水平約104°～29°の範囲を調整。
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

02 人物・車両にフォーカス

SMD Plusで重要な動きを選別。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 夜間・逆光の監視にも

赤外線最大約60mで夜間を監視。
WDR 120dBで明暗差のある入口にも対応。


04 屋外施工・音声記録を支える

PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。
IP67・金属筐体・マイク内蔵。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

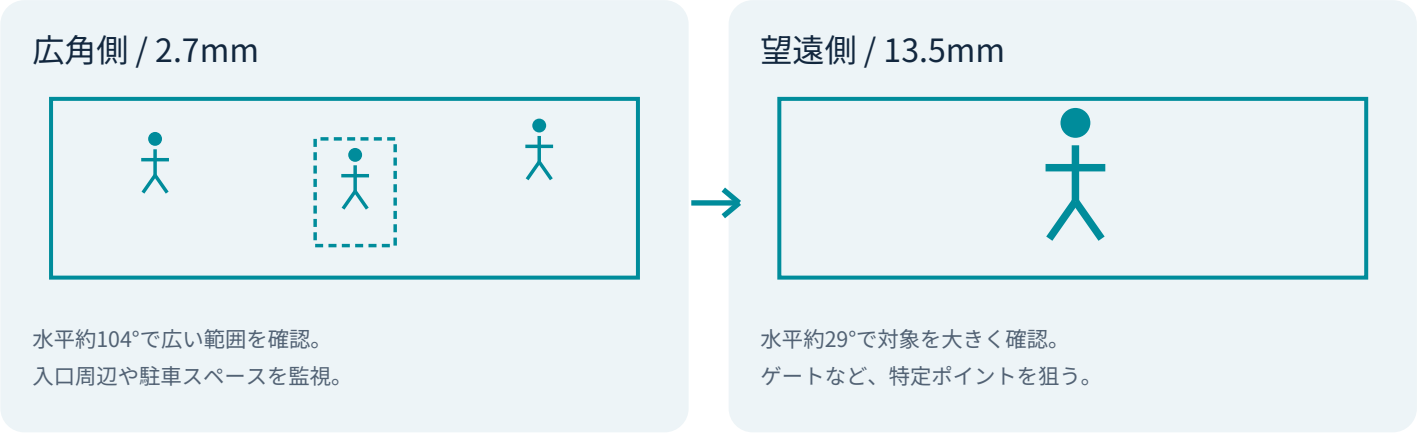

こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・ゲート

対象距離に合わせて画角調整。
人物・車両の動きを把握。

工場・敷地境界

侵入・ライン越えを検知。
夜間の外周監視にも対応。

店舗入口・搬入口

広角で出入口周辺を監視。
逆光でも状況を確認。

画角調整とAI監視を支える基本性能。

撮影・fps	2688 × 1520：最大20fps / 2560 × 1440：最大25/30fps
レンズ・画角	2.7～13.5mm 電動バリフォーカル・F1.5 / 水平約104°～29°
AI・夜間	SMD Plus・侵入検知・トリップワイヤー / IR最大約60m
音声・保存	マイク内蔵・microSD最大256GB / WDR 120dB
電源・屋外	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・-30～+60℃
寸法・重量	238.5 × 90.7 × 90.7mm / 約0.73kg・金属筐体

※ 電動バリフォーカルはレンズの画角調整機能です。カメラの向きを変えるPTZ機能は搭載していません。図は概念図です。
※ AI検知・IRの性能は画角、撮影距離、被写体、反射条件等により異なります。IR照射距離はAI検知距離ではありません。
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

電動バリフォーカル × AI × IR

IPS-NBR5441-4M-Z