

NDAA準拠を、より身近に。 共用部の監視に、IK10の強さを。

フルHD・2.8mm広角・AI判別・IP67／IK10・PoEを集約。

IPS-ND2211

2MP NDAA準拠 2.8mm固定 AIドームカメラ

NDAA COMPLIANT

NDAA準拠が条件となる案件へ

107° WIDE

2.8mm固定レンズで広く監視

IP67 / IK10

屋外対応・耐衝撃性能を備えたドーム



実機写真

広く見守る。人が近づく場所に強い。

01 2.8mm広角で、広く見守る

水平約107°のワイドな画角を採用。
出入口・通路・駐車場などを広く撮影。

02 人物・車両にフォーカス

SMDで重要な動きを選別。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 IK10で、衝撃に備える

耐衝撃性能を備えたドーム筐体。
人が近づく共用部や出入口の監視に。

04 夜間・逆光・配線を支える


赤外線約20～30m・WDR 120dB。
PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

侵入・ライン越えを、AIで検知。


人物・車両を分類し、警戒したいエリアや境界を効率よく監視。

トリップワイヤー / 境界の通過



出入口・通路に仮想ラインを設定。
人物・車両のライン越えを把握。

侵入検知 / エリアへの進入

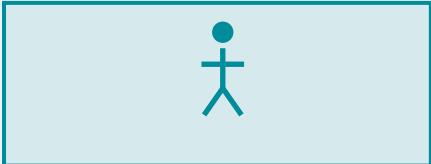

立入制限エリアや敷地を指定。
警戒エリアへの侵入を把握。

NDAA準拠のシステム提案に

公共・法人施設

NDAA準拠が条件の案件へ。
発注者の要求仕様を確認。

集合住宅の共用部

出入口・廊下を広角で監視。
IK10で衝撃への備えも。

店舗・施設の通路

2.8mm固定で定点監視。
PoEで複数台の導入を支援。

標準的な監視案件に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大30fps / 2.8mm固定・F1.6
画角・赤外線	水平約107°・垂直約56° / IR約20～30m
AI・逆光	SMD・侵入検知・トリップワイヤー / WDR 120dB
保存・圧縮	microSD最大256GB / H.265+・H.264+
電源・屋外	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10・-10～+50℃
寸法・重量	Φ110 × 83.3mm / 約500g

※ NDAA準拠の採用条件は案件・発注者により異なります。入札・調達案件では当該案件の要求仕様をご確認ください。

※ 図は検知設定のイメージです。AI・赤外線性能は設置環境、被写体、画角、設定等に依存します。microSDは別売です。

※ IK10はすべての破損・いたずらを防ぐものではありません。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

NDAA準拠 × 広角固定 × IK10

IPS-ND2211