

NDAA準拠と、IK10の堅牢性。 設置場所まで考えた、4MP AIドーム。

電動バリフォーカル・人物／車両判別・PoE・IP67を集約。

IPS-ND2411M

4MP NDAA準拠 電動バリフォーカル ドームカメラ / マイク内蔵

NDAA COMPLIANT

NDAA準拠が条件となる案件へ

2.8-12mm

電動バリフォーカルレンズ

IP67 / IK10

防塵・防水＋耐衝撃ドーム



実機写真

選定条件と、設置環境の両方に応える。

01 広角から望遠まで、画角調整

水平約92°～31°の範囲を調整。
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

02 人物・車両にフォーカス

SMDで人物・車両にフォーカス。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 人が近づく場所に、IK10

耐衝撃性能を備えたドーム筐体。
共用部・廊下・エントランスにも提案。


04 夜間・逆光・音声記録も

IR約30～50m・WDR 120dBを搭載。
マイク内蔵・PoE・IP67にも対応。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

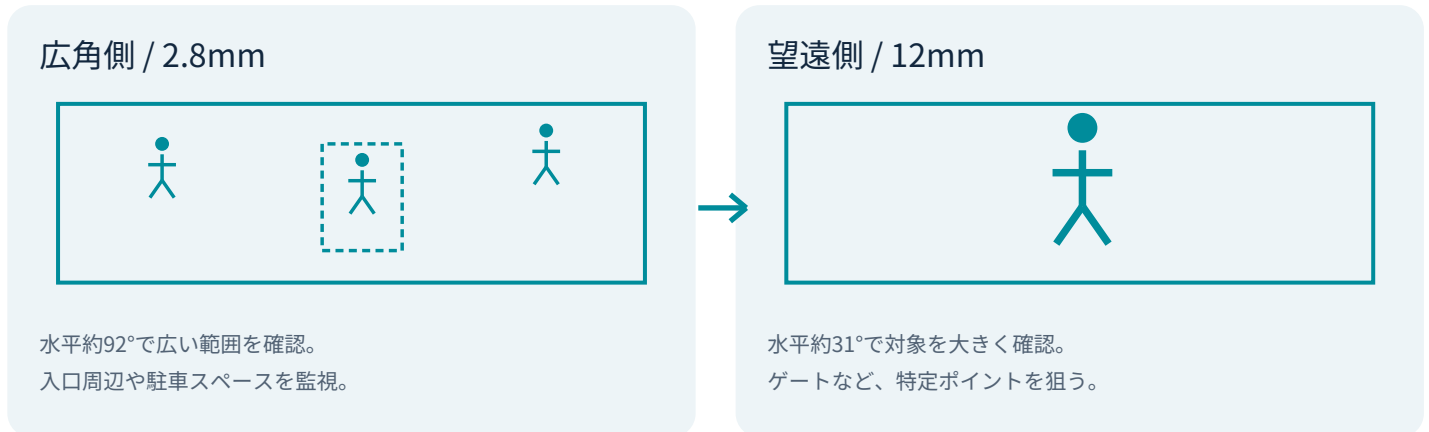

こんな案件・現場への提案に

公共施設・学校

NDA基準が条件の案件へ。
調達条件と設置環境を確認。

マンション・共用部

人が近づく場所にIK10。
廊下・エントランスを監視。

店舗・法人施設

画角調整で要所を狙う。
逆光・夜間の状況も確認。

画角調整とAI監視を支える基本性能。

撮影・レンズ	4MP：2560 × 1440・最大25/30fps / 2.8～12mm・F1.4
画角・AI	水平約92°～31° / SMD・ラインクロス・領域侵入・人物／車両分類
夜間・逆光	IR約30～50m / WDR 120dB・3D DNR・HLC・BLC
音声・保存	マイク内蔵 / microSD最大256GB・H.265+ / H.264+
電源・耐久	DC12V・PoE (IEEE 802.3af) / IP67・IK10・-10～+50℃
寸法・重量	Φ141.0 × 100.0mm / 約876g

※ NDA基準の採用条件は案件・発注者により異なります。入札・調達案件では当該案件の要求仕様をご確認ください。

※ 電動バリフォーカルは画角調整機能です。図は概念図です。AI・照射性能は設置環境、被写体、画角、設定に依存します。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

NDA基準 × IK10 × AIドーム

IPS-ND2411M