

画角を合わせる。AIで見分ける。  
映像性能と、堅牢性を1台に。

4MP・電動バリフォーカル・SMD 4.0・AI SSA・IP67／IK10。

## IPS-ND411M

4MP AI 電動バリフォーカル IRドームカメラ / マイク内蔵

2.7-13.5mm

電動バリフォーカルレンズ

SMD 4.0

人物・車両をAIで判別

IP67 / IK10

防塵・防水＋耐衝撃ドーム



実機写真

画角・AI・耐久性。現場で生きる4つの強み。

### 01 広角から望遠まで、画角調整

水平約104°～29°の範囲を調整。  
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

### 02 人物・車両にフォーカス

SMD 4.0で人物・車両にフォーカス。  
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

### 03 人が近づく場所に、IK10

耐衝撃性能を備えたドーム筐体。  
共用部・廊下・エントランスにも提案。


### 04 AIで映像調整、検索も効率化

AI SSAが撮影環境に応じて映像を調整。  
対応AI NVRでQuick Pick検索に対応。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

# 近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

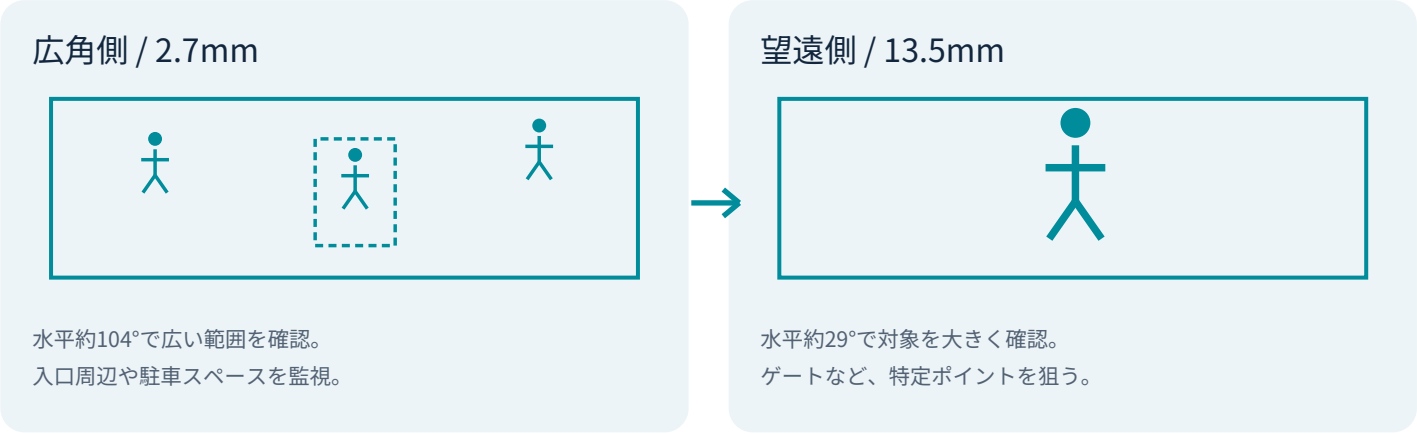

## 人が近づく場所の監視提案に

学校・商業施設

IK10の堅牢な金属ドーム。  
人が利用する空間を監視。

マンション・共用部

入口・廊下に合わせ画角調整。  
人物の侵入・通過を検知。

店舗・法人施設

夜間IR・WDRで状況を確認。  
映像と現場音声を記録。

## 画角調整とAI監視を支える基本性能。

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 撮影・レンズ | 4MP：2688 × 1520・最大25/30fps / 2.7～13.5mm・F1.5  |
| 画角・AI  | 水平約104°～29° / SMD 4.0・侵入・トリップワイヤー・AI SSA      |
| 夜間・逆光  | IR最大約40m / WDR 120dB・3D NR・EIS・Defog          |
| 音声・保存  | マイク内蔵・microSD最大256GB / AI Coding・Quick Pick対応 |
| 電源・耐久  | DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10・-30～+60℃  |
| 寸法・重量  | 94 × Φ122mm / 約713g・金属筐体                      |

※ Quick Pickは対応するAI NVRとの組み合わせで利用します。microSDカードは別売です。図は画角調整の概念図です。  
※ 電動バリフォーカルは画角調整機能です。図は概念図です。AI・照射性能は設置環境、被写体、画角、設定に依存します。  
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

電動レンズ × SMD 4.0 × IK10

IPS-ND411M