

# 広く、賢く、そして強く。 共用部を見守る、AIドーム。

広角・AI判別・音声記録・IP67／IK10を、1台に。

## IPS-NDM4235-M-2.8

2MP AI 2.8mm固定 IRドームカメラ / マイク内蔵

### 106° WIDE

2.8mm固定レンズで広く監視

### AI DETECTION

人物・車両を分類 / SMD Plus

### IP67 / IK10

防塵・防水＋耐衝撃性能



実機写真

## 人が近づく場所に、IK10の安心を。

### 01 2.8mm広角で、広く見守る

水平約106°のワイドな画角を採用。  
出入口・通路・駐車場などを広く撮影。

### 02 人物・車両にフォーカス

SMD Plusで重要な動きを選別。  
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

### 03 衝撃・夜間・逆光に備える

IK10の耐衝撃性能・IR最大約30m。  
WDR 120dBで明暗差のある入口にも。

### 04 映像＋音声を、シンプルに記録


PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。  
内蔵マイクで、現場の音声も記録。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

# 侵入・ライン越えを、AIで検知。


人物・車両を分類し、警戒したいエリアや境界を効率よく監視。

トリップワイヤー / 境界の通過



出入口・通路に仮想ラインを設定。  
人物・車両のライン越えを把握。

侵入検知 / エリアへの進入

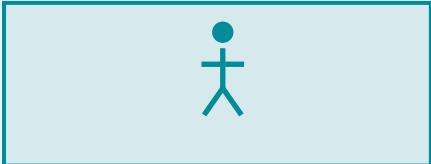

立入制限エリアや敷地を指定。  
警戒エリアへの侵入を把握。

## こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・エントランス

広角で室内や出入口を監視。  
映像と音声で状況を記録。

駐車場・倉庫

人物・車両の侵入を検知。  
夜間は赤外線で監視。

集合住宅・学校

共用部では筐体の強さも重視。  
IK10ドームで衝撃に備える。

## 標準的な監視案件に、充実の基本性能。

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 撮影・レンズ | 2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.8mm固定・F1.6    |
| 画角・夜間  | 水平約106°・垂直約56° / IR最大約30m                    |
| AI・逆光  | SMD Plus・侵入検知・トリップワイヤー / WDR 120dB           |
| 音声・保存  | マイク内蔵 / microSD最大256GB・Smart H.265+ / H.264+ |
| 電源・屋外  | DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10・-40～+60℃ |
| 寸法・重量  | Φ109.9 × 高さ81.0mm / 約340g・金属筐体               |

※ 図は検知設定のイメージです。検知対象・範囲・感度などの設定が必要です。microSDカードは別売です。  
※ AI検知・IRの性能は画角、撮影距離、被写体、反射条件等により異なります。IR照射距離はAI検知距離ではありません。  
※ IK10はすべての破損を防ぐものではありません。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

広角 × AI × IP67 / IK10  
IPS-NDM4235-M-2.8