

全体を見守る。対象を追う。
2つの視点で、監視を一段上へ。

デュアル4MP・光学25倍・自動追跡・光と音による警告を集約。

IPS-NDM4425PTZ-Tioc

4MP固定+4MP 光学25倍PTZ / AI警備フラッグシップモデル

DUAL 4MP

固定で全体 / PTZで詳細

25× OPTICAL

5~125mm・光学25倍ズーム

AUTO TRACKING 3.0

固定+PTZが連携して自動追跡



実機写真

広域監視・詳細確認・警告を、1台に。

01 全体を保ちながら、詳細確認

固定側は水平101°の広角で常時監視。
PTZ側は光学25倍で離れた対象を確認。

02 AIで検知し、自動追跡

SMD 4.0・境界保護で人物・車両を分類。
オートトラッキング3.0で2眼を連携。

03 赤青LEDと音声で警告

検知した対象へ、光と音で働きかけ。
11種の警告音・カスタム音声に対応。


04 広い敷地の夜間監視にも

スマートデュアルライトで夜間を監視。
PTZ側：IR最大100m・白色光最大50m。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

全体を見失わず、対象を詳しく。

固定の広域映像とPTZの詳細映像を組み合わせ、状況と対象を同時に把握。

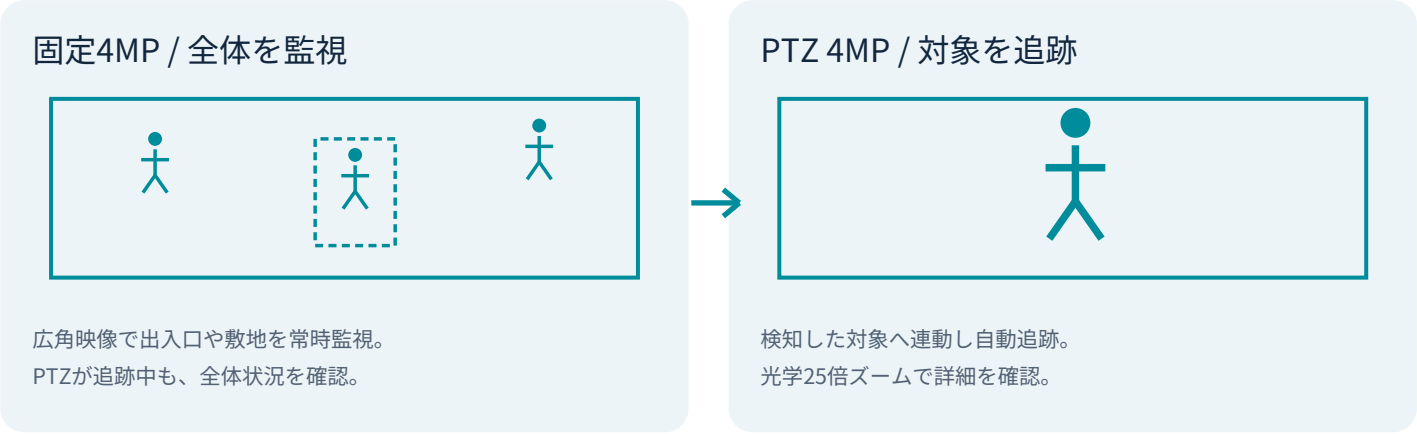

広域監視を、高付加価値な提案へ

大型駐車場・工場

全体と対象の詳細を把握。
遠距離の監視を強化。

物流施設・資材置場

人物・車両の侵入を検知。
自動追跡と警告へ連動。

上位グレードの提案

検知・追跡・確認・警告を集約。
監視の質で差別化する提案。

フラッグシップの監視を支える基本性能。

2眼・レンズ	固定4MP：2.8mm・F1.0 / PTZ 4MP：5～125mm・光学25倍
PTZ・AI	パン360°エンドレス・チルト-15～+90° / SMD 4.0・自動追跡3.0
夜間・映像補正	PTZ：IR最大100m・白色光最大50m / WDR 120dB
アクティブ警告	赤青LEDフラッシュライト・11種のサウンドアラーム・カスタム音声
保存・電源	microSD 最大512GB / DC12V・PoE+（IEEE 802.3at）
屋外・寸法	IP66・-40～+65℃ / 160 × 184.4 × 304.6mm・約3.41kg

※ 固定カメラの撮影範囲外や遮蔽物の背後は撮影できません。図は2眼連携の概念図で、実際の表示画面とは異なります。

※ AI検知・自動追跡・夜間カラー・警告は現場環境、対応機器と設定に依存します。必要な連動を選択して設定してください。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

デュアル4MP × 光学25倍 × AI警備

IPS-NDM4425PTZ-Tioc