

画角を選べる。AIで見分ける。
使いやすさに、ドームの強さを。

フルHD・電動バリフォーカル・SMD Plus・IP67／IK10を集約。

IPS-NDM5231-2M-Z

2MP AI 電動バリフォーカル IRドームカメラ / マイク内蔵

2.7-13.5mm

電動バリフォーカルレンズ

SMD Plus

人物・車両をAIで判別

IP67 / IK10

防塵・防水＋耐衝撃ドーム



実機写真

画角・AI・耐久性。現場で生きる4つの強み。

01 広角から望遠まで、画角調整

水平約108°～30°の範囲を調整。
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

02 人物・車両にフォーカス

SMD Plusで人物・車両にフォーカス。
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

03 人が近づく場所に、IK10

耐衝撃性能を備えたドーム筐体。
共用部・廊下・エントランスにも提案。


04 夜間・逆光・音声記録も

IR最大約40m・WDR 120dBを搭載。
マイク内蔵で映像と現場の音を記録。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

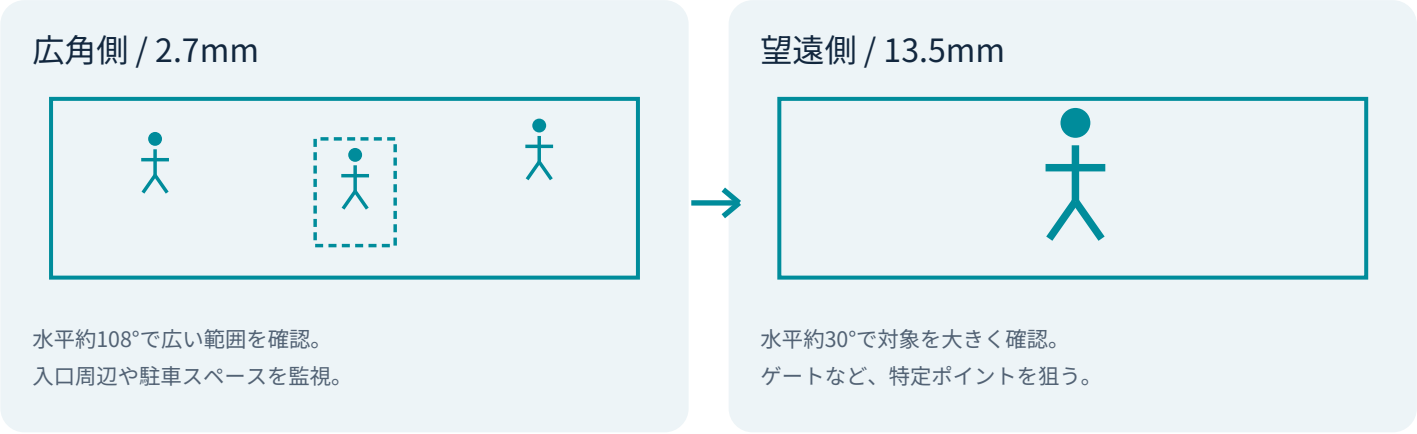

人が近づく場所の監視提案に

学校・商業施設

IK10の堅牢な金属ドーム。
人が利用する空間を監視。

マンション・共用部

入口・廊下に合わせ画角調整。
人物の侵入・通過を検知。

店舗・法人施設

夜間IR・WDRで状況を確認。
映像と現場音声を記録。

画角調整とAI監視を支える基本性能。

撮影・レンズ	2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.7～13.5mm・F1.5
画角・AI	水平約108°～30° / SMD Plus・侵入・トリップワイヤー
夜間・逆光	IR最大約40m / WDR 120dB・カラー最低照度0.002 lux @ F1.5
音声・保存	マイク内蔵・音声I/O各1 / microSD最大256GB
電源・耐久	DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・IK10・-30～+60℃
寸法・重量	93.4 × Φ122mm / 約520g・金属筐体

※ 図は画角調整の概念図です。電動バリフォーカルはレンズ調整機能で、カメラの向きを変えるPTZ機能とは異なります。
※ 電動バリフォーカルは画角調整機能です。図は概念図です。AI・照射性能は設置環境、被写体、画角、設定に依存します。
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

電動レンズ × SMD Plus × IK10

IPS-NDM5231-2M-Z