

ネットワーク

ネットワーク端子	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK/API	対応
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
サイバーセキュリティ	Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade
互換性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
ユーザー数	20 (総帯域幅: 64 M)
ストレージ	FTP; SFTP; マイクロSD(最大256GB対応); NAS
対応ブラウザ	IE: IE11 Chrome Firefox
管理ソフトウェア	Smart PSS; DSS; DMSS
対応モバイル端末	iOS; Android

認証

認証	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
----	---

ポート

音声入力	1 (RCA端子)(-ZASモデルのみ)
音声出力	1 (RCA端子)(-ZASモデルのみ)
アラーム入力	1 (DC 3-5V,5mA)(-ZASモデルのみ)
アラーム出力	1 (DC 12V,300mA)(-ZASモデルのみ)

電源仕様


電源	DC 12 V/PoE (802.3af)
消費電力	標準: 2.8 W (DC 12 V); 3.6 W (PoE) Max. (WDR + 赤外線最大 + インテリジェンスオン): 7.9 W (DC 12 V); 9.2 W (PoE)

環境

動作温度・湿度	-30℃~+60℃/RH 95%以下
保管温度	-40℃~+60℃
保護性能	IP67; IK10

構造

筐体	金属製
機器サイズ	94 mm × Φ122 mm
重量	713 g
総重量	986 g

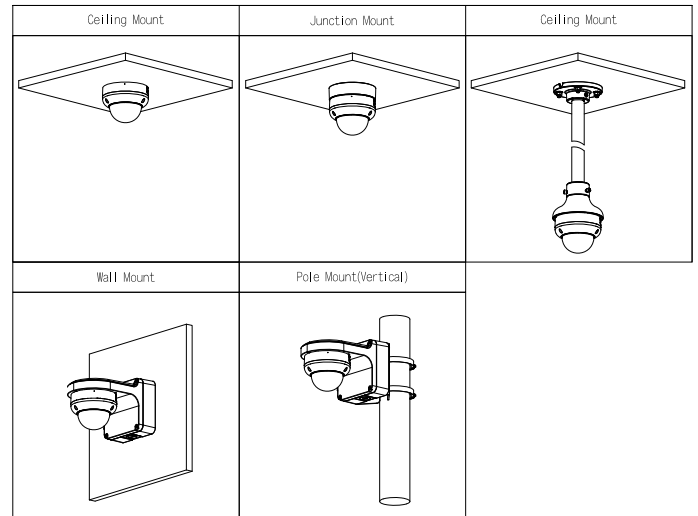

機器サイズ (mm[inch])

