

広く見る。遠くを狙う。  
現場に合わせて、画角を最適化。

フルHD・電動バリフォーカル・最大約60m IR・AI判別を集約。

## IPS-NGN5231-zoom

2MP AI 電動バリフォーカル IRバレットカメラ / マイク内蔵

2.7-13.5mm

電動バリフォーカルレンズ

AI DETECTION

人物・車両を分類 / SMD Plus

60m IR

赤外線最大約60m / 夜間監視



実機写真

現場に合わせて、監視範囲を最適化。

### 01 広角から望遠まで、画角調整

水平約108°～30°の範囲を調整。  
実映像を見ながら、狙いたい範囲へ。

### 02 人物・車両にフォーカス

SMD Plusで重要な動きを選別。  
侵入・ライン越えも対象を分類して検知。

### 03 Starlight・IRで夜間を監視

低照度撮影とIR最大約60mを搭載。  
暗い場所は赤外線による白黒監視へ。


### 04 屋外施工・音声記録を支える

PoEで通信と給電をLANケーブル1本に。  
IP67・WDR 120dB・マイク内蔵。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

# 近くも、遠くも。現場で画角を決める。

設置位置と対象距離に合わせ、広角から望遠まで電動でレンズを調整。

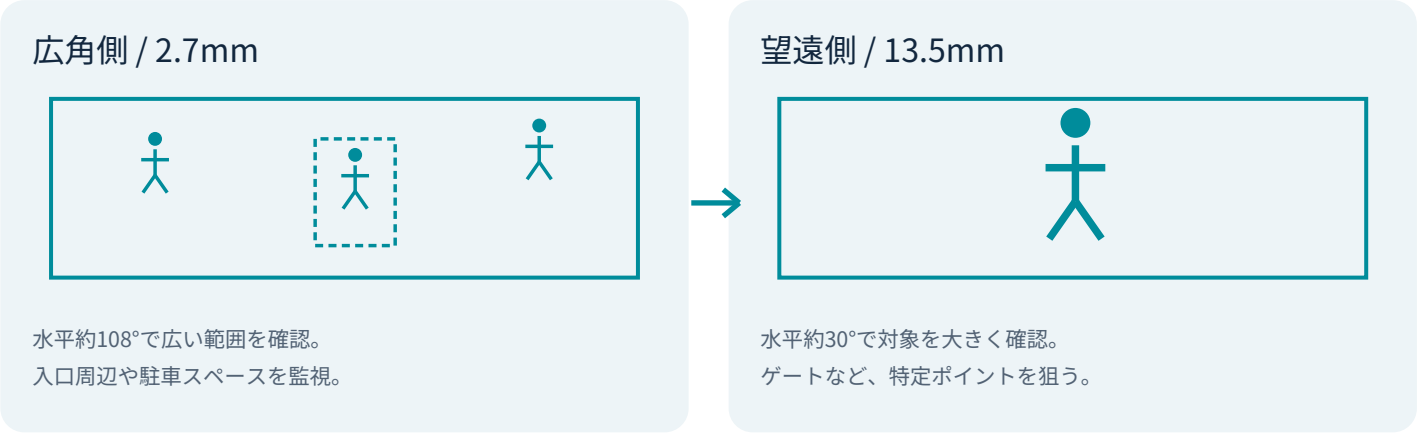

## こんな現場の防犯・運用提案に

駐車場・ゲート

対象距離に合わせて画角調整。  
人物・車両の動きを把握。

工場・敷地境界

侵入・ライン越えを検知。  
夜間の外周監視にも対応。

店舗入口・搬入口

広角で出入口周辺を監視。  
逆光でも状況を確認。

## 画角調整とAI監視を支える基本性能。

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 撮影・レンズ | 2MP：1920 × 1080・最大25/30fps / 2.7～13.5mm・F1.5 |
| 画角・夜間  | 水平約108°～30° / Starlight・IR最大約60m             |
| AI・逆光  | SMD Plus・侵入検知・トリップワイヤー / WDR 120dB           |
| 音声・保存  | マイク内蔵・音声I/O各1 / microSD最大256GB               |
| 電源・屋外  | DC12V・PoE（IEEE 802.3af） / IP67・-30～+60℃      |
| 寸法・重量  | 238.5 × 90.7 × 90.7mm / 約760g・金属筐体           |

※ 電動バリフォーカルはレンズの画角調整機能です。カメラの向きを変えるPTZ機能は搭載していません。図は概念図です。  
※ AI検知・IRの性能は画角、撮影距離、被写体、反射条件等により異なります。IR照射距離はAI検知距離ではありません。  
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

## お問い合わせは当店まで

電動レンズ × 60m IR × AI

IPS-NGN5231-zoom