IPS ネットワークカメラ ｜ カタログNo. I-31

IPS-NP2-421-AIC

4M (2.8mm固定) +2M (6倍ズーム) 2眼PTZ AIカラー NWカメラ 双方向通話

DUAL VIEW × AI COLOR × 6× ZOOM



製品画像





4MP+2MP 2眼デュアルカメラ

6× ハイブリッドズーム

50m PT側 暖色補助光

主な特長

01 全体と詳細を同時に見る
上部の固定カメラで全体を、下部のPTカメラで詳細を。

02 タップで見たい場所を拡大
タップ＆ビューで、PTカメラが向きを変えて拡大。

03 人物を検知して自動追跡
オートトラッキングLiteで、対象を追いかけます。

04 夜間カラー・光と音で警告
AIカラーで夜もカラー。双方向通話にも対応。

仕様


製品タイプ	4MP固定＋2MP PT 2眼AIカラーネットワークカメラ
イメージセンサー	固定：1/1.8インチ CMOS PT：1/2.8インチ CMOS
最大解像度	固定：2688 × 1520（4MP） PT：1920 × 1080（2MP）
最大フレームレート	固定：最大25/30fps @ 4MP PT：最大25/30fps @ 2MP
最低照度	固定：0.0005 lux @ F1.0 PT：0.0005 lux @ F1.0
レンズ	固定：2.8mm PT：3.6mm／8.4mm
最大絞り	固定／PT：F1.0
固定カメラ画角	水平112°／垂直60°／対角134°
PTカメラ画角	水平81.5°～15.1° 垂直44.3°～8.4°
ハイブリッドズーム	6倍
暖色補助光	固定：最大30m PT：最大50m
PT可動範囲	パン：0°～350° チルト：0°～90°
プリセット	最大80ポジション

仕様（続き）

IPS-NP2-421-AIC

ツアー	最大8ツアー
AI機能	SMD 3.0／IVS境界保護／人物検知／車両検知／ オートトラッキングLite
IVS	トリップワイヤー／侵入検知
タップ＆ビュー	対応
WDR	固定：120dB WDR PT：DWDR
映像圧縮	Smart H.265+／H.265／Smart H.264+／ H.264／MJPEG
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵／双方向通話対応
警告機能	暖色LED警告／内蔵警告音3種類
microSDカード	最大512GB
ネットワーク	RJ-45（10/100Base-T）
ONVIF	Profile S／G／T
電源	DC12V／PoE（IEEE 802.3af）
最大消費電力	12W
防塵・防水	IP66
雷・サージ保護	TVS 2000V／サージ保護／過渡電圧保護
動作温度	−30°C〜＋55°C
外形寸法	191 × 130 × 216.6mm
重量	約1.1kg

外形寸法図（単位：mm [inch]）

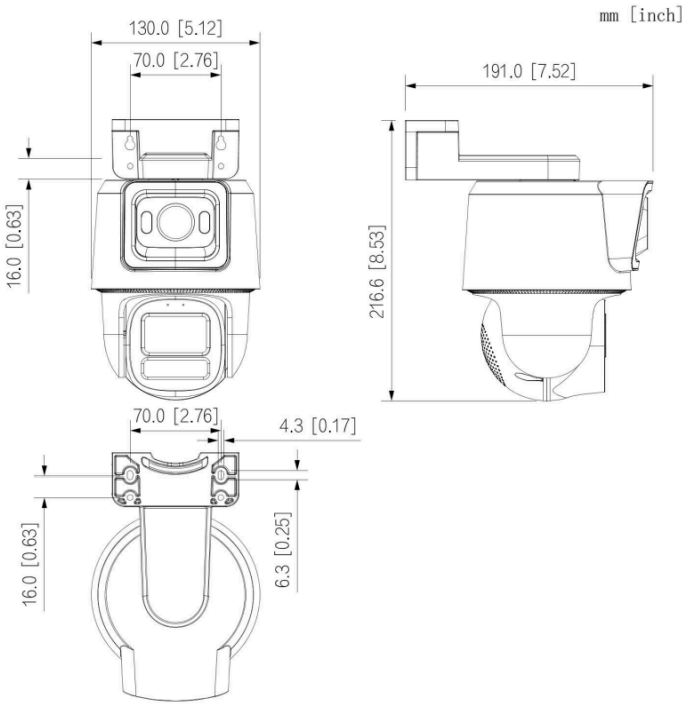

※ 夜間のカラー撮影状態は、設置環境・周辺照度・被写体・撮影距離等によって異なります。
※ 双方向通話の品質は、設置環境、周囲騒音、通信環境等によって異なります。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。