

見る方向を変える。 離れた現場へ、声を届ける。

普段は定点監視。必要なときに見回し、声かけ、警告。

IPS-NP411

4MP AIネットワークPTカメラ / マイク・スピーカー内蔵

345° PAN

水平345° / 垂直90°の遠隔操作

TALK

映像を見ながら双方向通話

50 PRESETS

よく見る方向を50か所まで登録



製品写真
ライト点灯イメージ

「見る」に「対応する」をプラス。

01 必要な方向へ、遠隔でPT操作

出入口・駐車区画・通路を見回す。
プリセットで普段の監視方向へ戻せます。

02 双方向通話で、遠隔対応

内蔵マイクで聞き、スピーカーで話す。
来訪者への案内や現場への連絡に活用。

03 人物・車両をAIで判別

侵入検知・トリップワイヤーに対応。
警戒対象や敷地への侵入を把握。

04 夜間記録と光・音の警告

対象検知で暖色光へ切替、カラー記録。
ライト点滅・音声警告で対象へ働きかけ。

※ PTは向きを遠隔操作する機能です。2.8mm固定レンズを採用。各機能は対応機器・設定が必要です。

映像確認の、その先まで。

防犯に加え、案内・連絡にも。多機能を組み合わせた活用例。

01



駐車場 | 気になる方向を確認

普段は出入口を監視。気になる車両があればPTで区画側へ。
確認後は登録した出入口のプリセットへ戻し、通常監視を再開。

02



会話

搬入口 | 来訪者へ音声案内

PTで来訪者の位置を確認し、双方向通話で案内・連絡。
「荷物は指定の場所へお願いします」など、映像と会話で対応。

03


警告



閉店後 | 侵入に光と音で警告

AIで人物・車両を判別し、設定した侵入・境界イベントを検知。
ライト点滅と音声警告に加え、管理者から直接声かけも可能。

夜間は「必要な場面をカラーで」記録。

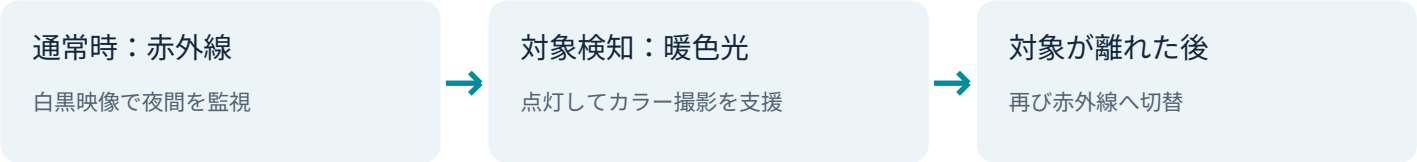

※ Smart Dual Lightモードと検知条件の設定が必要です。図は動作イメージです。

導入・運用を支える基本性能

撮影・レンズ	4MP：2560 × 1440・最大25/30fps / 2.8mm・F1.6
PT・プリセット	パン0～345°・チルト0～90° / 最大50ポジション
夜間・音声	IR＋暖色光 最大30m / 双方向通話・カスタム警告音
逆光・電源・屋外	WDR 120dB / DC12V・PoE（802.3af） / IP66

※ 向きを変えている間は元の監視方向を撮影できません。常時監視が必要な箇所は固定カメラ併用をご検討ください。
※ PT・AI・警告・通話は機器と設定に依存します。通話品質・夜間撮影・検知性能は現場や通信環境により異なります。
※ 犯罪防止を保証するものではありません。2026年9月確認。写真・図はイメージ。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

PT操作 × 双方向通話 × AI検知

IPS-NP411