

小型PTZに、本格的な「見る力」を。
広く見て、動かして、光学で寄る。

4MP・光学4倍ズーム・AI検知を、コンパクトな1台に。

IPS-NP413-4PTZ

4MP AIネットワークPTZカメラ / マイク内蔵

4× OPTICAL

2.8～12mm・光学4倍ズーム

355° PAN

水平355° / 垂直5～90°

COMPACT

直径約128mm / 約500g



実機写真

監視の自由度を広げる、4つの強み。

01 光学ズームで、詳細を確認

広角で全体を見て、必要な場所へズーム。
レンズによる拡大で解像感を保ちやすく。

02 プリセットで、見たい方向へ

最大300か所を登録。入口・通路を呼び出し。
ツアー機能で登録した方向を巡回できます。

03 AI検知と、映像データの活用

SMD 3.0・侵入検知・トリップワイヤー。
顔検出・人数カウント・行列管理にも対応。


04 夜間・逆光・屋外にも対応

Starlight・赤外線最大20m・WDR 120dB。
IP66・IK08で屋外設置にも対応。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

全体から詳細へ。現場を確かめる。

普段は重要ポイントを監視。必要なときだけ、視点と倍率を切り替え。

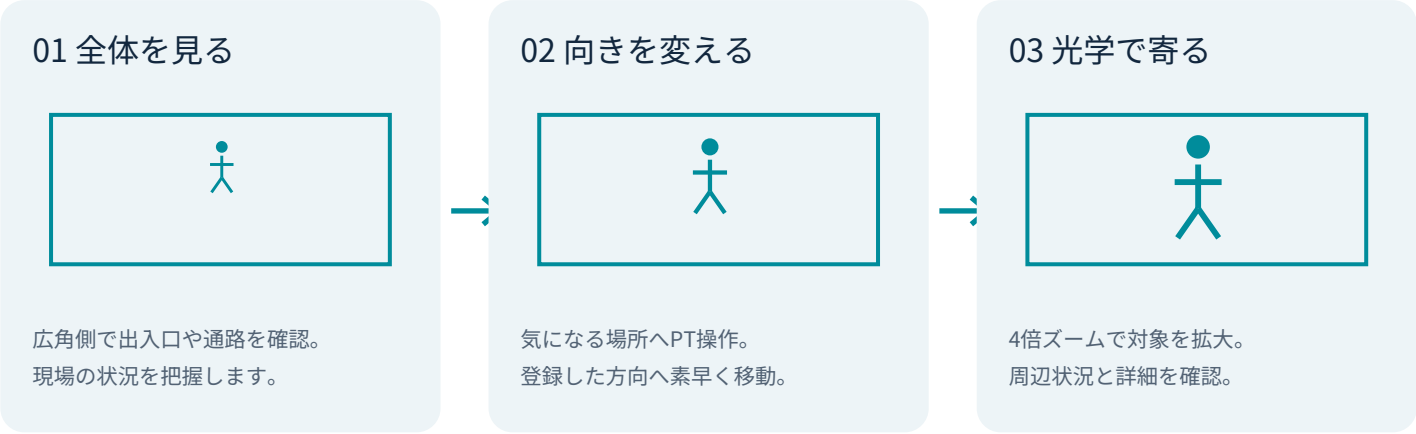

こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・エントランス

来訪者や入口周辺を確認。
人数カウントで動向を把握。

駐車場・屋外通路

確認したい方向へ旋回。
離れた対象を光学で拡大。

倉庫・施設の共用部

搬入口・通路をプリセット。
侵入やライン越えを検知。

コンパクトな筐体に、充実の基本性能。

撮影・レンズ	4MP：2560 × 1440・最大25/30fps / 2.8～12mm・光学4倍
PTZ・巡回	パン0～355°・チルト5～90° / 300プリセット・8ツアー
夜間・映像補正	Starlight・IR最大20m / WDR 120dB・EIS電子手ブレ補正
AI・音声	SMD 3.0・IVS・顔検出・人数カウント / マイク内蔵
保存・電源	microSD 最大512GB / DC12V・PoE（IEEE 802.3af）
屋外・寸法	IP66・IK08 / 65.7 × Φ128.0mm・約0.5kg

※ PTZ操作中は、元の監視方向を撮影できません。常時監視が必要な箇所は固定カメラとの併用をご検討ください。
※ AI・人数カウント・巡回などは設置環境、対応NVR・ソフトウェアおよび設定条件により利用条件が異なります。
※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

光学4倍 × 小型PTZ × AI

IPS-NP413-4PTZ