IPS ネットワークカメラ ｜ カタログNo. I-44

IPS-NP413-5PTZ

4MP 光学5倍ズームPTZ ドーム型NWカメラ 双方向通話 デュアルライト

4MP × 5× OPTICAL × PTZ



製品画像







光学5倍 2.7〜13.5mm

30m IR・暖色光 最大

IK10 IP66・耐衝撃

主な特長

01 光学5倍で離れた対象も
離れた対象をズームして、鮮明に確認できます。

02 パン355°・チルト90°
80プリセットと8ツアーで、巡回監視にも対応。

03 AI検知＋自動追尾
SMD Plus・侵入検知・Auto Tracking Lite。

04 双方向通話・光と音の警告
デュアルマイク＋スピーカー。暖色光点滅警告。


仕様

仕様（続き）

IPS-NP413-5PTZ

製品型番	IPS-NP413-5PTZ
最大解像度	4MP（2560×1440）、最大25/30fps
センサー	1/3インチ CMOS
レンズ	2.7～13.5mm、F1.8、光学5倍
画角	水平28～90°／垂直16～48°／対角32～107°
パン・チルト	パン0～355°／チルト0～90°、80プリセット、8ツアー
AI機能	SMD Plus、侵入検知・トリップワイヤー（人物・車両分類）、Auto Tracking Lite
補助光	赤外線 最大30m／暖色光 最大30m、スマートデュアルライト
音声・威嚇	内蔵デュアルマイク・スピーカー、双方向通話、音声警告、暖色光点滅警告
画質補正	120dB WDR、3D NR、HLC、BLC、EIS
圧縮方式	H.265、H.264、AI H.265／AI H.264（Super AI Coding）
録画媒体	microSD最大512GB（別売）
ネットワーク	RJ-45 10/100Base-T、ONVIF Profile S/G/T
電源	DC12V（±25%）／PoE IEEE 802.3af
最大消費電力	12.95W（PoE）／11.65W（DC12V）
保護性能	IP66／IK10
動作温度	−30～＋60°C
寸法・質量	高さ107.1mm × 直径130.0mm／約680g

外形寸法図（単位：mm [inch]）

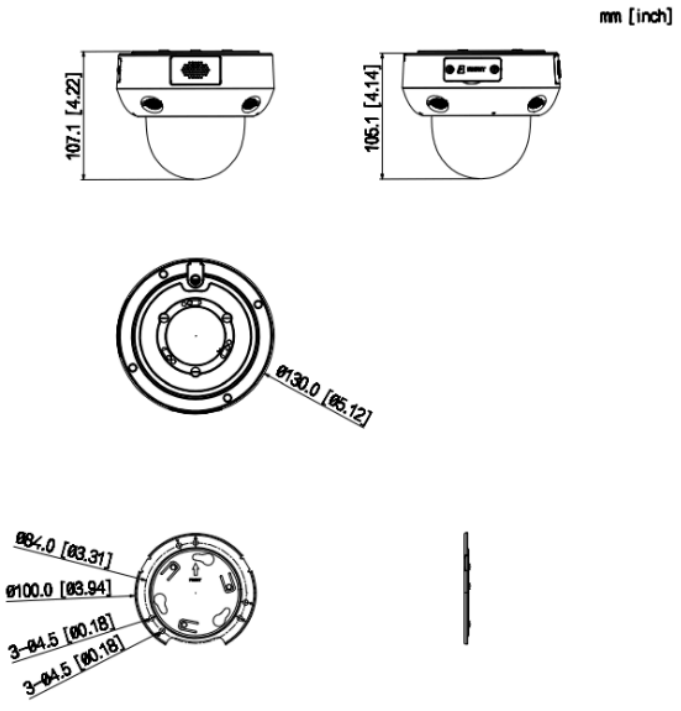

※ Auto Tracking Liteは追尾条件や設置環境によって動作が異なります。
※ 補助光の照射距離は目安です。microSDカード（最大512GB）は別売です。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。