

LAN配線の悩みに、Wi-Fiという選択。 夜間カラーも、追尾も、声かけも。

5MP・AIカラー・PT操作・音と光の警告を集約。

IPS-NPW511-AIC

5MP Wi-Fi AIカラーPTカメラ / マイク・スピーカー内蔵

Wi-Fi 6

2.4GHz帯 / LAN通信を無線化

5MP AI COLOR

1/1.8型センサー＋F1.0＋AI-ISP

345° PAN

水平345° / 垂直90°の遠隔操作



実機写真

増設しやすさと、多機能を両立。

01 LAN配線が難しい場所へ

Wi-Fi 6でネットワーク通信を無線化。
既存建物への追加設置にも提案しやすく。

02 夜間もカラーで状況を記録

大型センサー・F1.0・AI-ISPを採用。
暖色補助光は最大30mに対応。

03 AI検知・自動追尾・PT操作

人物・車両を検知し、対象を自動追尾。
遠隔で向きを変え、必要な場所を確認。


04 光・音の警告と双方向通話

ライトと音声で、その場へ働きかけ。
映像を見ながら声かけ・案内も可能。

※ 写真・図はイメージです。機能の利用には対応機器と設定が必要です。

通信はWi-Fi。録画は用途に合わせて。

スマホで確認、microSDで録画、NVRと連携。単独設置からシステム構成まで。

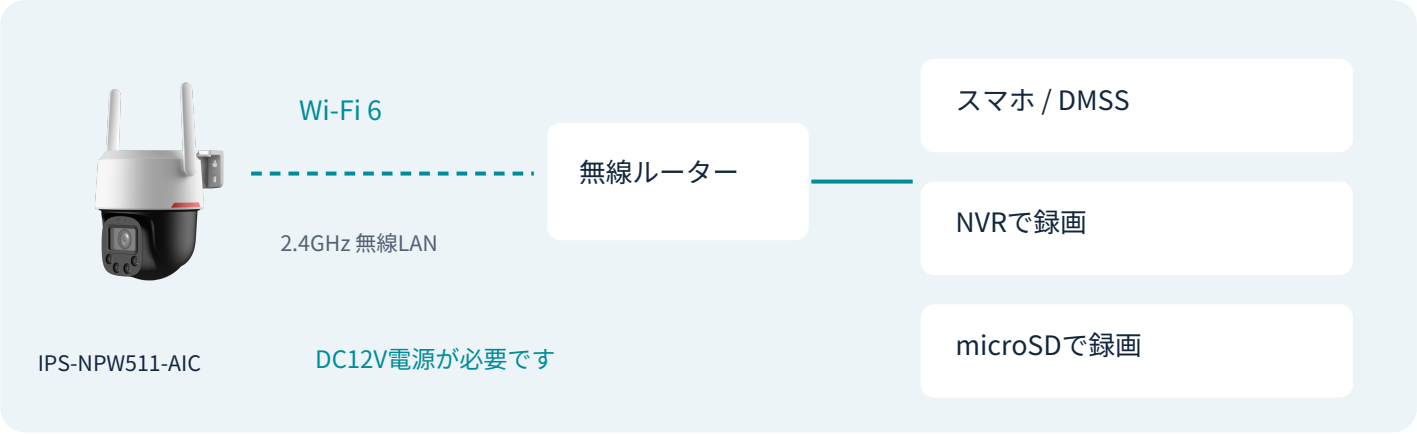

こんな現場の防犯・運用提案に

店舗・小規模オフィス

LAN配線を抑えて増設。
遠隔確認・スタッフへ連絡。

倉庫・バックヤード

PTで見たい方向を確認。
夜間カラーで状況を記録。

出入口・駐車スペース

人物・車両を検知して追尾。
光と音の警告・声かけ。

無線接続でも、監視性能は本格的。

撮影・レンズ	5MP：2880 × 1620・最大25/30fps / 3.6mm固定・F1.0
PT・AI	パン0～345°・チルト0～90° / 人物・車両検知・自動追尾
夜間・音声	AIカラー・AI-ISP・暖色光最大30m / 双方向通話・音光警告
接続・録画	Wi-Fi 6（2.4GHz）・有線LAN / DMSS・NVR・microSD最大512GB
電源・屋外	DC12V / 1A・最大9W / IP66・-30～+55℃
寸法・重量	153.5 × Φ129.3mm / 約0.60kg

※ Wi-Fi接続には2.4GHz帯の無線LAN環境が必要です。壁・距離・障害物・周辺電波により通信品質が変わります。

※ DC12Vの電源供給は必要です。PT操作中は元の監視方向を撮影できません。AI・通話等は環境、対応機器と設定に依存します。

※ 撮影・検知性能は環境により異なります。microSDは別売。記載内容は2026年10月確認。仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

Wi-Fi 6 × AIカラー × 双方向通話

IPS-NPW511-AIC