

PFB2203W

壁面取付ブラケット



SGCCとアルミ合金を採用した壁面取付用ブラケット。さまざまな対応カメラをすっきりと設置できます。最大耐荷重は1.0kg、動作温度は－40℃～＋60℃です。

主な特長

- ・ SGCC（溶融亜鉛めっき鋼板）とアルミ合金を使用
- ・ 対応する各種カメラを美しく設置できる壁面取付タイプ
- ・ 幅広い温度環境に対応し、施工・取付が容易

製品仕様


製品名称	壁面取付ブラケット
材質	SGCC（溶融亜鉛めっき鋼板）、アルミ合金
外形寸法	162.0 × 129.4 × 80.0 mm（長さ × 幅 × 高さ）
外観色	ホワイト
本体質量	0.48 kg
梱包質量	0.56 kg
最大耐荷重	1.0 kg
設置方式	壁面取付
対応カメラ	カメラアクセサリ－適合表で確認
梱包寸法	172.0 × 137.0 × 86.0 mm（長さ × 幅 × 高さ）

使用・保管環境

動作温度	－40℃ ～ ＋60℃
動作湿度	相対湿度90%未満
保管温度	－40℃ ～ ＋60℃
保管湿度	相対湿度10～90%
耐腐食レベル	Basic Protection（基本保護）

PFB2203W | 寸法図・施工資料

寸法図（単位：mm）

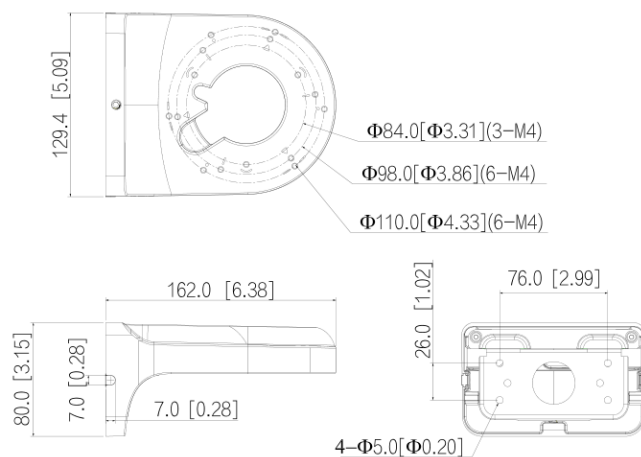


Package Information

Wall mount bracket × 1

M4×10 screw × 3

ST4×25 screw × 4

壁面設置イメージ

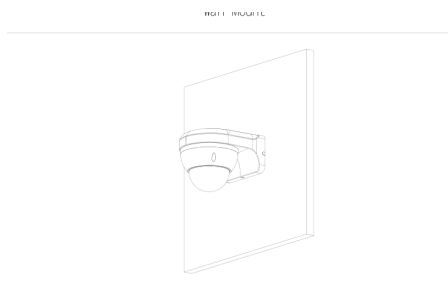

同梱品

- 壁面取付ブラケット × 1
- M4×10 ねじ × 3
- ST4×25 ねじ × 4
- 樹脂アンカー × 4
- S3.0 レンチ × 1

※対応カメラは機種ごとのアクセサリ適合表をご確認ください。

※仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

※原資料のシリーズ概要は取付ブラケットシリーズ全体に関する説明であり、本製品の設置方式は壁面取付です。