IPS 周辺機器 ｜ カタログNo. A-140

PFS3006-4ET-60

PoE Hub 4給電/6ポート

PoE HUB × 4 PORTS × 60W



製品画像









4ポート PoE給電ポート

60W PoE給電容量・合計

130mm コンパクトな本体幅

主な特長

01 幅130mmの小型設計
130×85×26mm・約0.3kg。金属製ケースで壁掛けにも対応。

02 4台分の接続を集約
PoEポート4系統とアップリンク2系統。アンマネージド方式。

03 PoEウォッチドッグ
自動的なポート再起動で、PoE機器の運用を支援します。

04 Hi-PoE最大60W
ポート1は、Hi-PoEによる最大60Wの給電出力に対応。

仕様

型番	PFS3006-4ET-60
対象バージョン	V2.0
スイッチ種別	レイヤー2／アンマネージドPoEスイッチ
PoEポート	ポート1〜4：RJ-45 ×4 10／100Mbps、PoE対応
アップリンク	ポート5・6：RJ-45 ×2 10／100Mbps
光ポート	なし
PoE規格	IEEE 802.3af／802.3at／Hi-PoE
高出力給電	ポート1：Hi-PoE最大60W
PoE総容量	60W
PoE機能	インテリジェントPoE、PoE電力消費管理、 PoEウォッチドッグ、長距離PoE
PoEピンアサイン	1・2・4・5：V+ 3・6・7・8：V−

仕様（続き）

PFS3006-4ET-60

拡張モード	最大250m／10Mbps
スイッチング容量	1.80Gbps
パケット転送速度	0.89Mpps
パケットバッファ	1Mbit
MACテーブル	2K
通信規格	IEEE 802.3／802.3u／802.3x
自動適応機能	MDI／MDIX自動適応、10／100Mbps自動適応

外形寸法図（単位：mm [inch]）

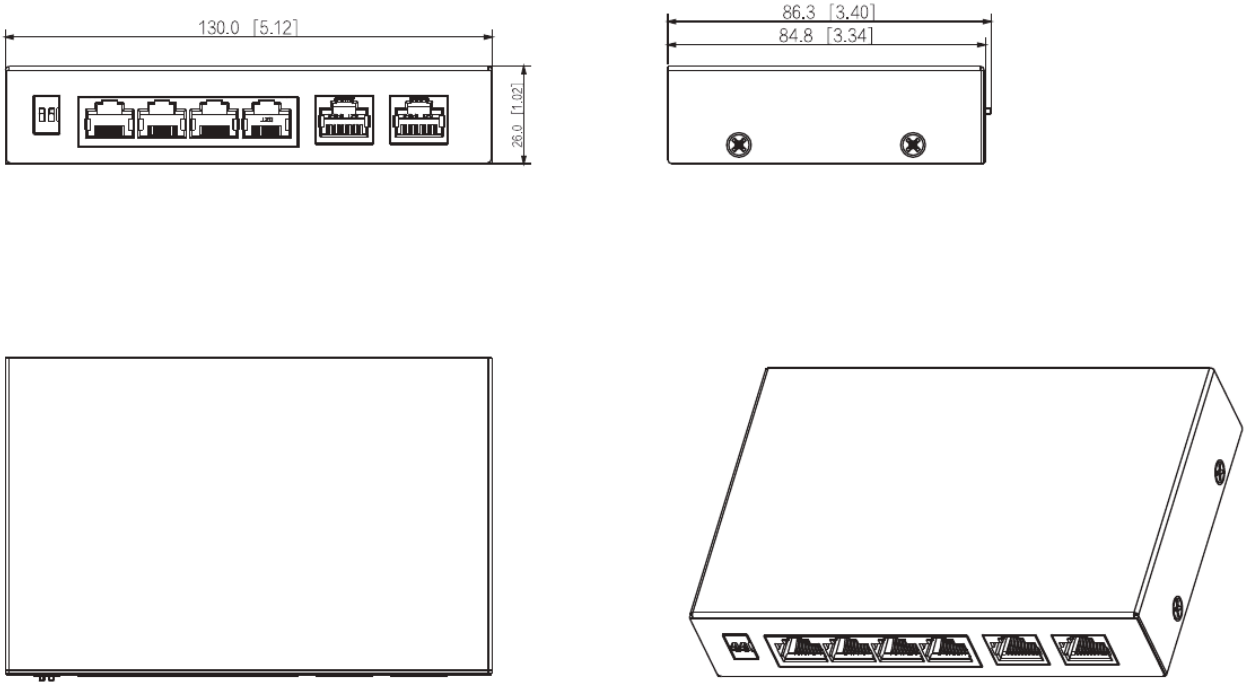

※ ポート1で大きな電力を使用すると、他のポートに使える給電容量は減少します。
※ 接続機器の給電規格と電力条件に合わせて構成してください。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。