IPS 周辺機器 ｜ カタログNo. A-141

PFS3010-8GT-96

PoE Hub 8給電/10ポート

PoE HUB × 8 PORTS × GIGABIT



製品画像





8ポート PoE給電ポート

96W PoE給電容量・合計

1000M 全10ポートギガビット対応

主な特長

01 全ポートギガビット
PoE 8ポート＋アップリンク2ポート、すべてギガビット対応。

02 省スペースに集約
190×100×30mm・0.50kg。給電と通信を1台に集約。

03 PoEウォッチドッグ
PoEウォッチドッグと長距離PoEで、運用を支えます。

04 最大90Wの高出力
対応レッドポートは、最大90Wの給電に対応。

仕様


型番	PFS3010-8GT-96
対象バージョン	V2.0
スイッチ種別	アンマネージドPoEスイッチ
PoEポート	ポート1～8：RJ-45 ×8 10／100／1000Mbps、PoE対応
アップリンク	ポート9・10：RJ-45 ×2 10／100／1000Mbps
PoE規格	IEEE 802.3af／802.3at／802.3bt、Hi-PoE
高出力給電	対応レッドポート：最大90W
PoE総容量	96W
PoE機能	インテリジェントPoE、PoE電力消費管理、 PoEウォッチドッグ、長距離PoE
PoEピンアサイン	1・2・4・5：V＋ 3・6・7・8：V−
拡張モード	最大250m／10Mbps

仕様（続き）

PFS3010-8GT-96

スイッチング容量	20Gbps
パケット転送速度	14.88Mpps
パケットバッファ	1.5Mbit
MACテーブル	4K
通信規格	IEEE 802.3／802.3u／802.3ab／802.3x

外形寸法図（単位：mm [inch]）

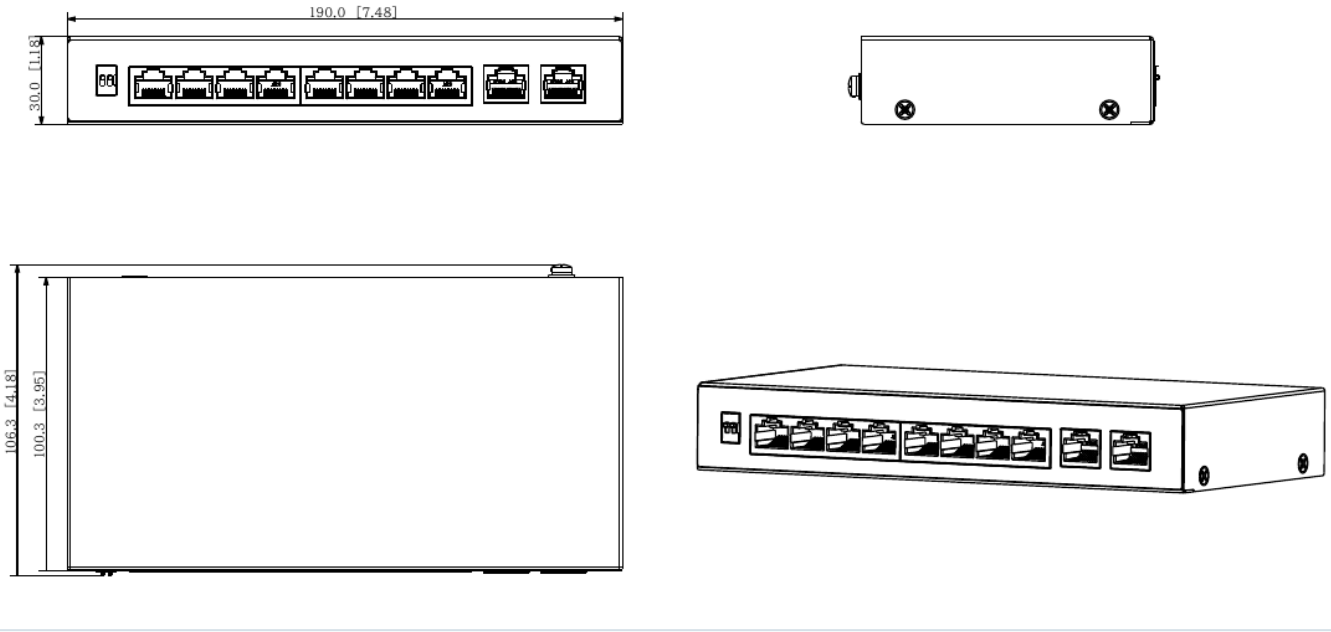

※ 接続台数は、給電規格と電力条件に合わせて設計してください。
※ 高出力ポートで大きな電力を使用すると、他のポートに使える給電容量は減少します。
※ 記載内容は2026年11月時点の情報です。仕様・外観は製品改良等により予告なく変更される場合があります。
※ 製品画像はイメージです。